

# Especificación técnica

<b>Especificación principal</b>			
Modelo de producto y nombre	Ala5250GPSDFL3 camión de agua		
Peso bruto (kg)	25000	Tipo de unidad	6x4
Carga útil (kg)	14000	Dimensión general (mm)	9900 × 2490 × 3100,3600
Peso en acera (kg)	10805	Asiento de taxi	3
Ángulo de enfoque/salida (°)	17/15	Costa delantera/trasera (mm)	1460/2790,1460/2740
Eje No.	3	Distancia entre ejes (mm)	4350+1300
Carga del eje (kg)	7000/18000	Velocidad máxima (km/h)	90
<b>Especificación de chasis</b>			
Modelo de chasis	DFL1250A8	Fabricante	Dongfeng Motor Co., Ltd
Nombre de la marca	Dongfeng	Dimensión (mm)	9460 × 2480 × 3030
Especificación de neumáticos	11.00-20	Neumático No.	10
Número de resorte de acero	8/9,8/10	Base de pista delantera (mm)	1986/2040
Tipo de combustible	Diesel	Base de pista trasera (mm)	1860/1860
Estándar de emisión	Euro 3	Transmisión	9 engranaje hacia adelante, 1 marcha atrás
Taxi	D310 plano y cabina superior estándar, asiento del conductor con airbag para reducir la vibración, PXD-B Panel de control con aire acondicionado.		
Modelo de motor	Fabricante de motores	Desplazamiento (ml)	Poder (KW)
C260 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	8300	191
<b>Actuación</b>			
Volumen del tanque [m <sup>3</sup> ]	20 (20000liter)	Material del tanque	Acero de carbono Q235
Modelo de bomba de agua	80QZF-60/90N	Flujo de la bomba de agua (m <sup>3</sup> /h)	60
Ancho de riego (M)	≥14	Rango de cañones de agua (M)	≥28
<b>Característica y aplicación</b>			

- 1). Equipado con autoexucción de alta potencia bomba de agua que se caracterizó por alta presión y succión de velocidad rápida.
- 2). Equipado con rociadores delanteros, traseros y laterales y rociadores de alta posición, y plataforma de trabajo trasera.
- 3). El cañón de agua que se instala en la plataforma de trabajo puede girar por 360 grados y el flujo de agua se puede ajustar en varias formas de lluvia. Hay forma recta, lluvia pesada, lluvia moderada y llovizna, etc. El máximo El rango puede alcanzar los 30 m.
- 4). Equipado con acoplamiento de fuego, válvulas de flujo, pantalla de filtro y agua indicador de nivel.
- 5). Según la solicitud de los clientes, la grúa, la plataforma de trabajo alto y La máquina de pulverización también se puede equipar.
- 6). Principalmente utilizado para lavarse en carreteras urbanas, riego y ecologizar Árboles, cinturones verdes y césped y polvo llenos de sitios de construcción. Y también Utilizado para la entrega de agua potable y la función de lucha contra incendios, etc.

## Dongfeng 6x4 20cbm Camión de agua de 20000 litros Camión de agua Imagen










Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)

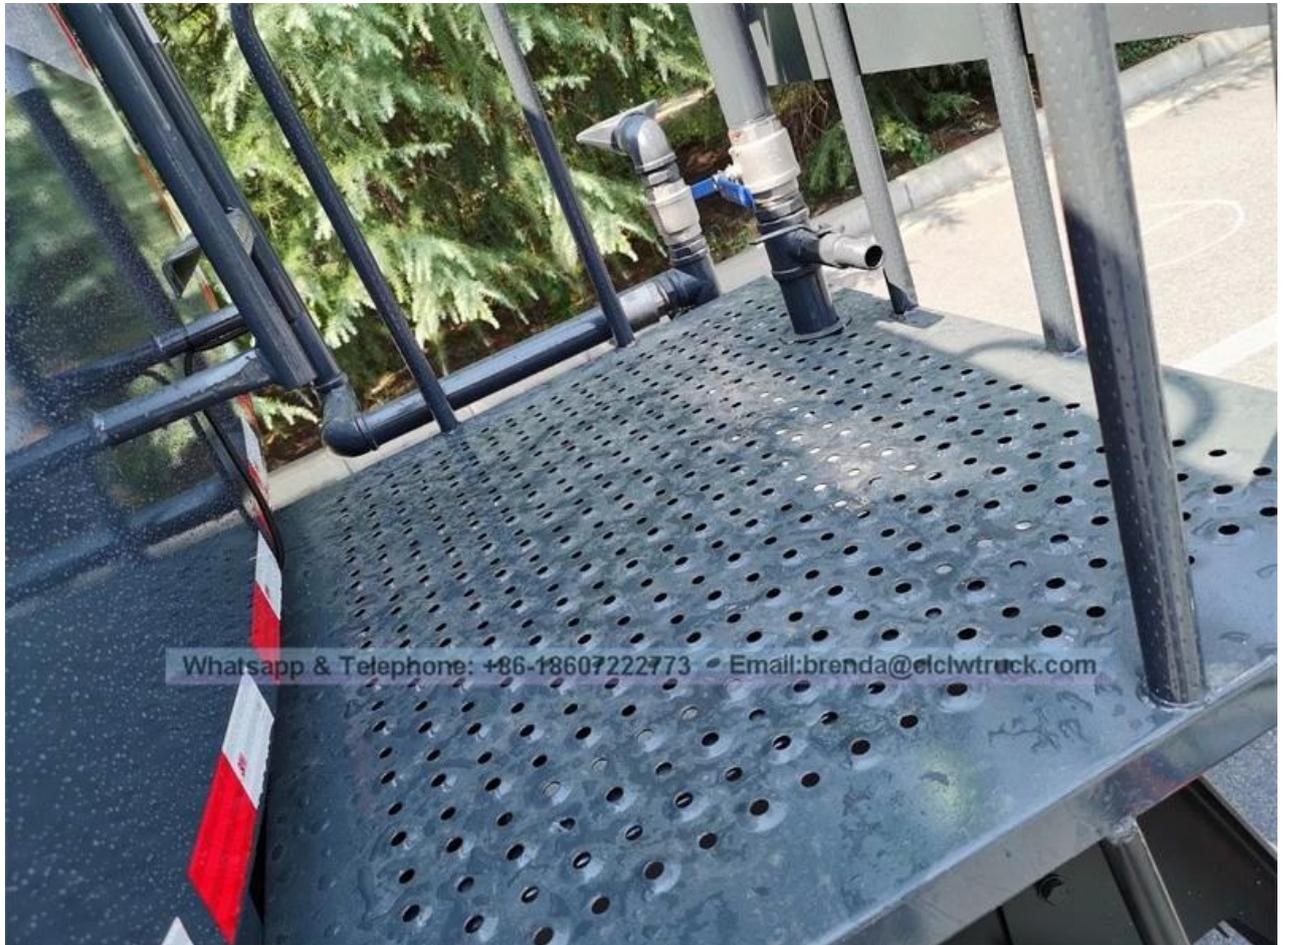

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)







