

Especificaciones principales			
Modelo de producto, nombre	ZZ1167M4617C Camión de distribuidores de asfalto		
Peso bruto (kg)	16000	Tipo de unidad	4 x 2
Carga útil (kg)	4800	Dimensión general (mm)	8985 x 2500 x 3320
Peso en acera (kg)	11070	Asientos de taxi (hombre)	3
Ángulo de enfoque/salida (°)	16/9	Costa delantera/trasera (mm)	1500/2885
Número de ejes	2	Distancia entre ejes (mm)	4600
Carga del eje (kg)	6000/10000	Velocidad máxima (km/h)	90
Especificaciones de chasis			
Modelo de chasis	ZZ1167M4617C	Fabricar	Grupo Sinotruk Jinan Truck Co., Ltd
Nombre de la marca	COMO O	Dimensión general (mm)	7990 x 2496 x 2958
Especificación de neumáticos	11.00-20	Neumáticos No.	6
Número de resorte de acero	10/9+6	Pista delantera (mm)	2022,2041
Tipo de combustible	Diesel	Pista trasera (mm)	1830
Estándar de emisión	Euro III	Transmisión	6 engranaje hacia adelante, 1 reverso engranaje
Cabina	Interior de lujo y Barra de instrumentos, con aire acondicionado y durmiente.		
Modelo de motor	Fabricación de motores	Desplazamiento (ml)	Poder (KW)
WD615.92	China National Heavy Duty Truck Group co., LIMITADO	9726	196
Toda la máquina Parámetros de rendimiento			
Volumen del tanque \square M ³	10	El volumen de asfalto DISPARADOR (L/M ²)	0.2 \square 3.5
Ancho de pulverización (mm)	6000 mm	Velocidad de trabajo (km/h)	1.5-7
Error de pulverización	\pm 1.5%	El número de boquillas y control	48 establecido \square uno para uno \square
Método de calentamiento	Italia Importaciones de calefacción de quemador diesel (200,000 kcal / h)		
Mediano de pulverización	Calentar asfalto caliente, modificado asfalto, asfalto diluido, asfalto emulsionado		
El uso del equipo y simple introducción			
<p>El distribuidor de asfalto de tipo ZZ1167M4617C es un tipo de asfalto emulsionado profesional, asfalto diluido con calor, asfalto, alta viscosidad de asfalto modificado como inteligente Productos de alta tecnología de automatización.Utilizado en la construcción de carreteras de alto grado pavimento de asfalto en la parte inferior de la capa transparente de tela de derrames de aceite, Capa impermeable, capa de enlace.El asfalto hecho del chasis de automóvil, tanque de asfalto, bomba de asfalto y sistema de pulverización, calentamiento de aceite de conducción de calor sistema, sistema hidráulico, sistema de combustión y sistema de control, neumático Sistema, plataforma operativa.Es fácil de operar, en la absorción de similares productos en el hogar y en el extranjero sobre la base de la tecnología, aumentadas a asegurar la calidad de la construcción y el contenido técnico y resaltar el condición de construcción, mejora del entorno de construcción de humanizado diseño.Su diseño es razonable y confiable para garantizar el asfalto Distribución de uniformidad, el control de la computadora es estable y confiable, vehículo El rendimiento técnico ha alcanzado el nivel mundial avanzado. El vehículo puede mejorar a través de mi empresa todos los aspectos del trabajo en peores condiciones</p>			

HOWO 12M3 Camión Distribuidor de Betún en venta





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



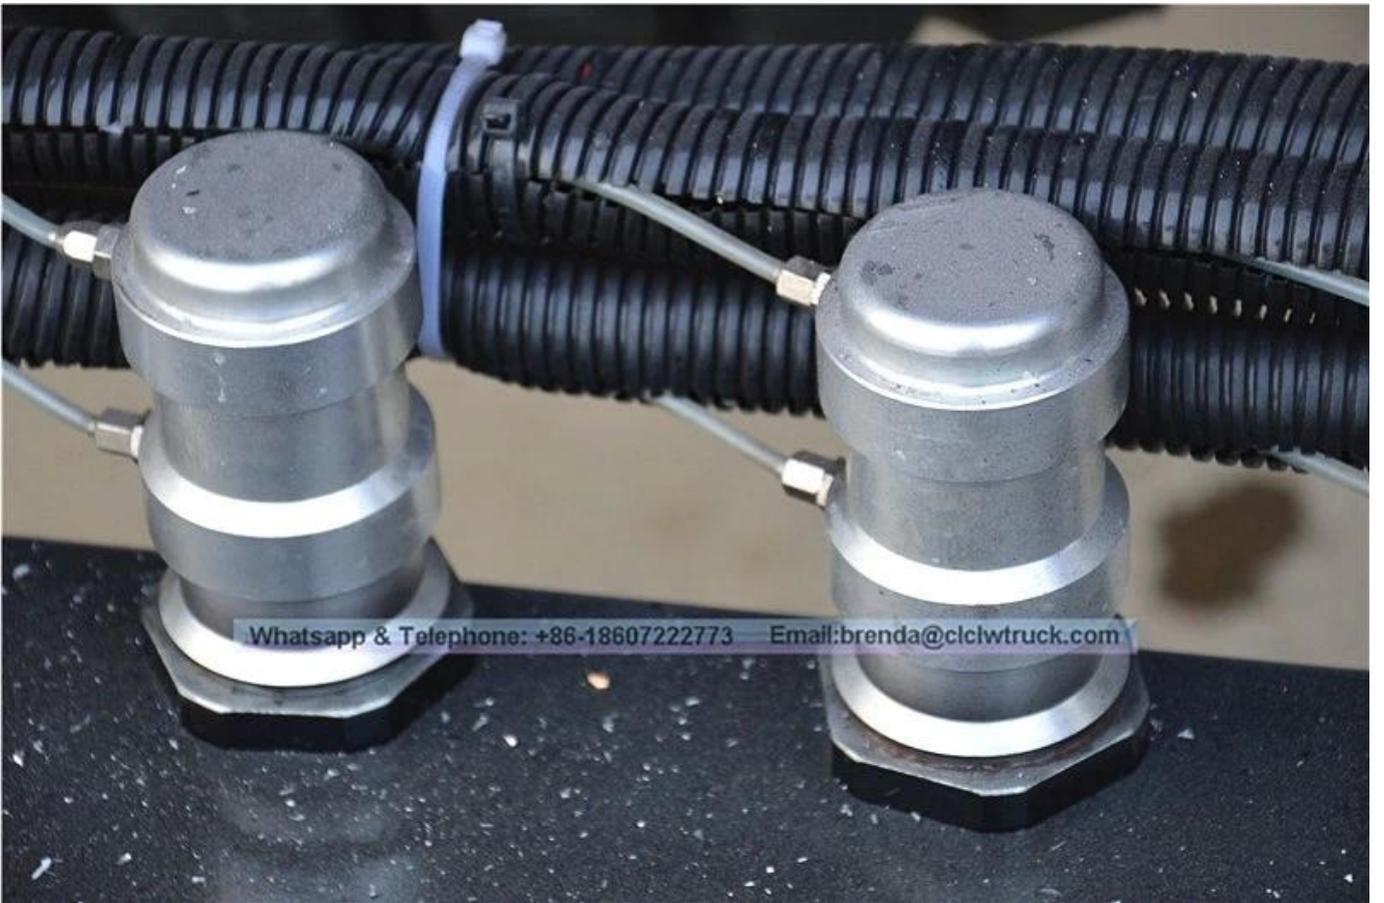

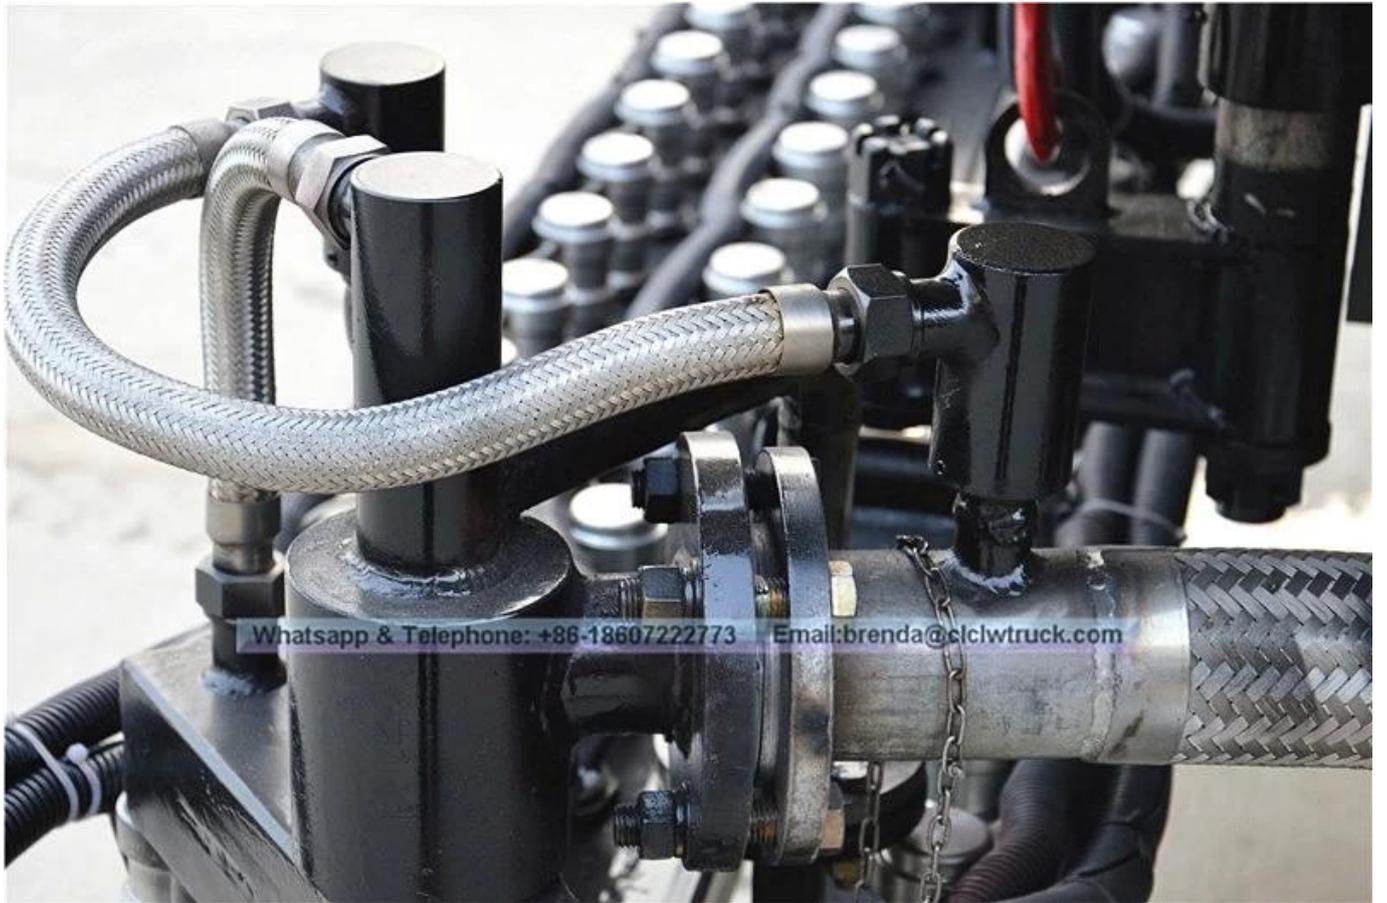

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com