

Capacité du réservoir: chargement maximum de 8000 kg. (Autre châssis avec une plus ou plus petite capacité disponible)

Matériau du réservoir: côté intérieur: 4 mm 304-2b en acier inoxydable de qualité alimentaire

Middle: Isolation en mousse de polyuréthane 60-100 mm

Côté extérieur: 1,2 mm 201 acier inoxydable

Fearles: 1. Clip Auto-Cleaning avec des angles de nettoyage à 360 °

2. Utilisez l'acier inoxydable poli de qualité alimentaire pour les pièces qui touchent au lait

3. Conception du réservoir optimisé pour minimiser le lait restant.

4. Isolation en mousse de polyuréthane <1°C

Ci-dessous, la photo comprend nos différents camions-citernes à lait. Nous fournissons du mini-réservoir de 2cbm à un type de service lourd de 20 cbm, des réservoirs semi-remorques encore plus grands. Veuillez nous contacter (mobile / whatsapp +86 186 0722 2773) pour en savoir plus avant de passer la commande.

	dimension globale (l * w * h mm)	5990 * 1960 * 2380
	masse brute du véhicule (kg)	environ 7300
	poids de trottoir (kg)	environ 3150
	charge nominale (kg)	environ 4020
	Type de combustion / carburant	diesel
Châssis	Type de lecteur / système de traction	4 * 2
	Base de roues (mm)	3300
	Type de pneu	6 + 1 7,00r16
	Transmission	5 transdite
e moteur	modèle	4KH1CN5LS
	Type de moteur	Tableau vertical, refroidi par eau, quatre temps, refroidissement intermédiaire
	MAXIMUM POWER (HP)	120/88KW
	déplacement (L)	2999l
	émission	eurov
	couple maximum	220 N / M

corps de pétrolier	dimension du réservoir	3400/1600/1200
	Volume du réservoir d'eau	5000 litres
	le matériau du pétrolier	en acier inoxydable
	l'épaisseur de Body tank	4,5 mm

Images de référence:











Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com






Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com







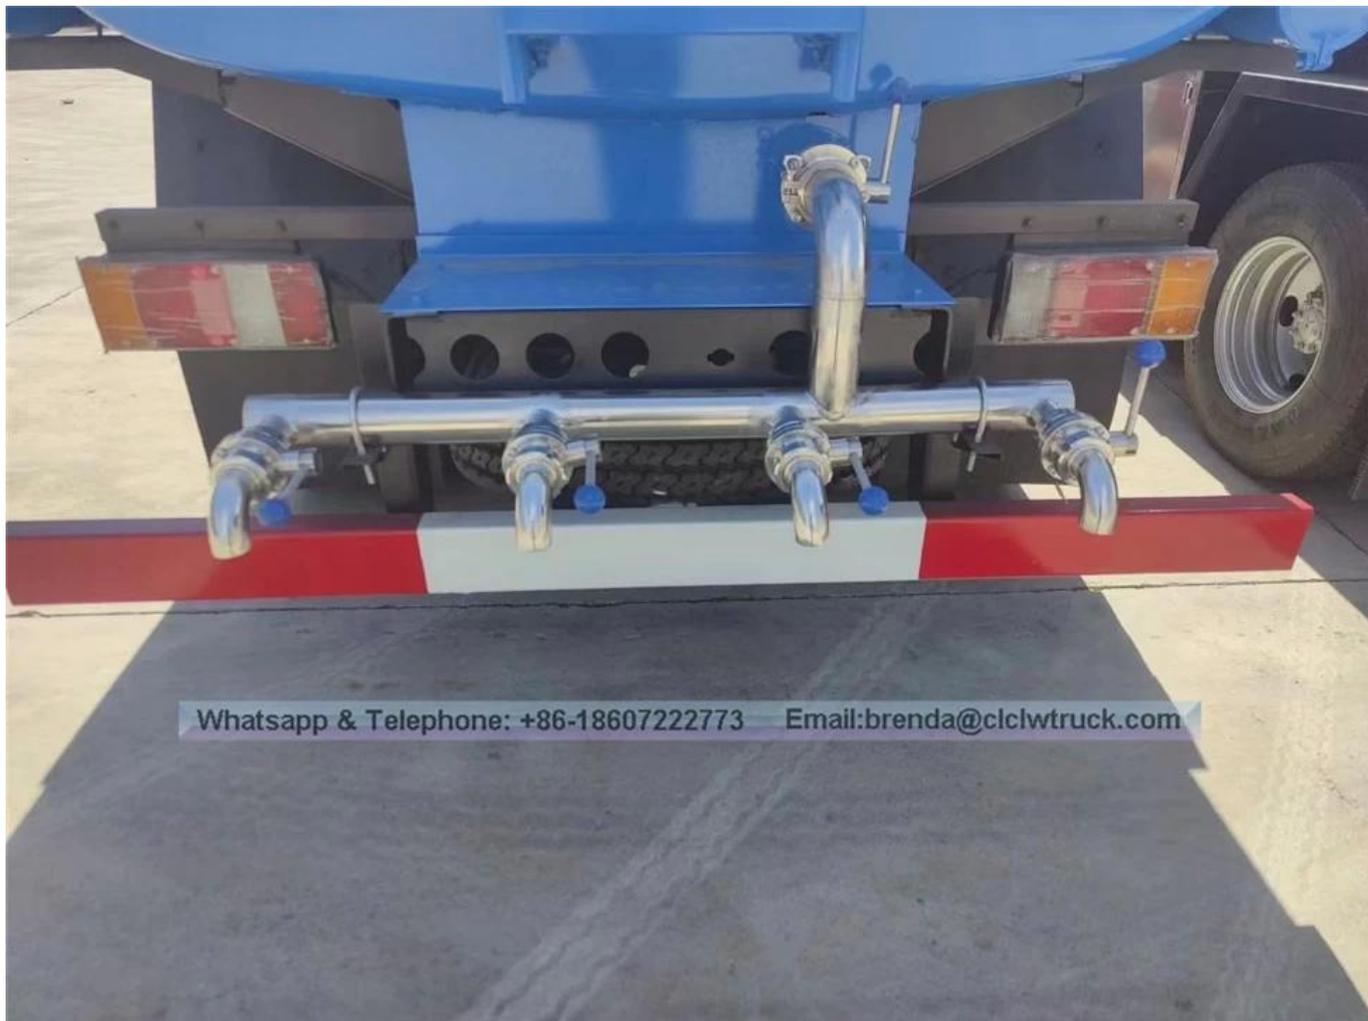

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com