Spécifications principales			
Modèle de produit, nom	ZZ1167M4617C ASPHALT DISTRIBUTER TRUCK		
Poids brut (kg)	16000	Type de lecteur	4 x 2
Charge utile (kg)	4800	Dimension globale (mm)	8985 × 2500 × 3320
Poids de trottoir (kg)	11070	Sièges de taxi (homme)	3
Angle d'approche / de départ (°)	16/9	Hang avant / arrière (mm)	1500/2885
Nombre d'essieux	2	Empattement (mm)	4600
Charge d'essieu (kg)	6000/10000	Speed max (km / h)	90
Spécifications du châssis			
Modèle de châssis	ZZ1167M4617C	Fabrication	Sinotruk Group Jinan Truck Co., Ltd
Marque	Howo	Dimension globale (mm)	7990 × 2496 × 2958
Spécification des pneus	11h00-20	Pneus Non	6
Numéro de ressort en acier	10/9 + 6	Piste avant (mm)	2022 2041
Type de carburant	Diesel	Piste arrière (mm)	1830
Norme d'émission	Euro III	Transmission	6 équipement avant, 1 inverse engrenage
Cabine	Intérieur de luxe et Barre d'instrument, avec climatisation et dormeur.		
Modèle de moteur	Fabrication de moteurs	Déplacement (ML)	Power (KW)
WD615.92	China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd	9726	196
Toute la machine Paramètres de performance			
Volume du réservoir （M^3）	dix	Le volume d'asphalte épandeur (L / m^2)	0,2 － 3,5
Papez la largeur (mm)	6000 mm	Vitesse de travail (km / h)	1.5-7
Erreur de pulvérisation	± 1,5%	Le nombre de buses et contrôle	48 set （un pour un）
Méthode de chauffage	Italie Importations de chauffage du brûleur diesel (200 000 kcal / h)		
Milieu de pulvérisation	Chauffer l'asphalte chaud, modifié asphalte, asphalte dilué, émulsifié asphalte		
L'utilisation de l'équipement et simple introduction			
Le distributeur d'asphalte de type ZZ1167M4617C est une sorte d'asphalte émulsifié de distribution professionnelle, asphalte dilué en chaleur, asphalte, asphalte modifié à haute viscosité comme intelligent Automation Produits de haute technologie.Utilisé dans la construction de l'autoroute de haute qualité chaussée d'asphalte au bas de la couche transparente de tissu de marée noire, couche étanche, couche de liaison.L'asphalte fait du châssis automobile, réservoir d'asphalte, pompe d'asphalte et système de pulvérisation, chauffage à l'huile de conduction thermique système, système hydraulique, système de combustion et système de contrôle, pneumatique système, plate-forme de fonctionnement.Il est facile à utiliser, dans l'absorption de similaire les produits au pays et à l'étranger sur la base de la technologie, ont augmenté à Assurer la qualité de la construction et le contenu technique et mettez en surbrillance Construction de construction, Amélioration de l'environnement de construction conception.Sa conception est raisonnable et fiable pour assurer l'asphalte Distribution de l'uniformité, le contrôle de l'ordinateur est stable et fiable, véhicule Les performances techniques ont atteint le niveau avancé mondial. Le véhicule peut améliorer par mon entreprise tous les aspects du travail dans des conditions pires			

HCamion de distributeur de bitume OWO 12M3 à vendre

中国重汽
SINOTRUK
HOWO
266
CNHTC
Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com

中国重汽
SINOTRUK
HOWO
266
CNHTC
Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com

HOWO
Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email:brenda@clclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email:brenda@clclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com

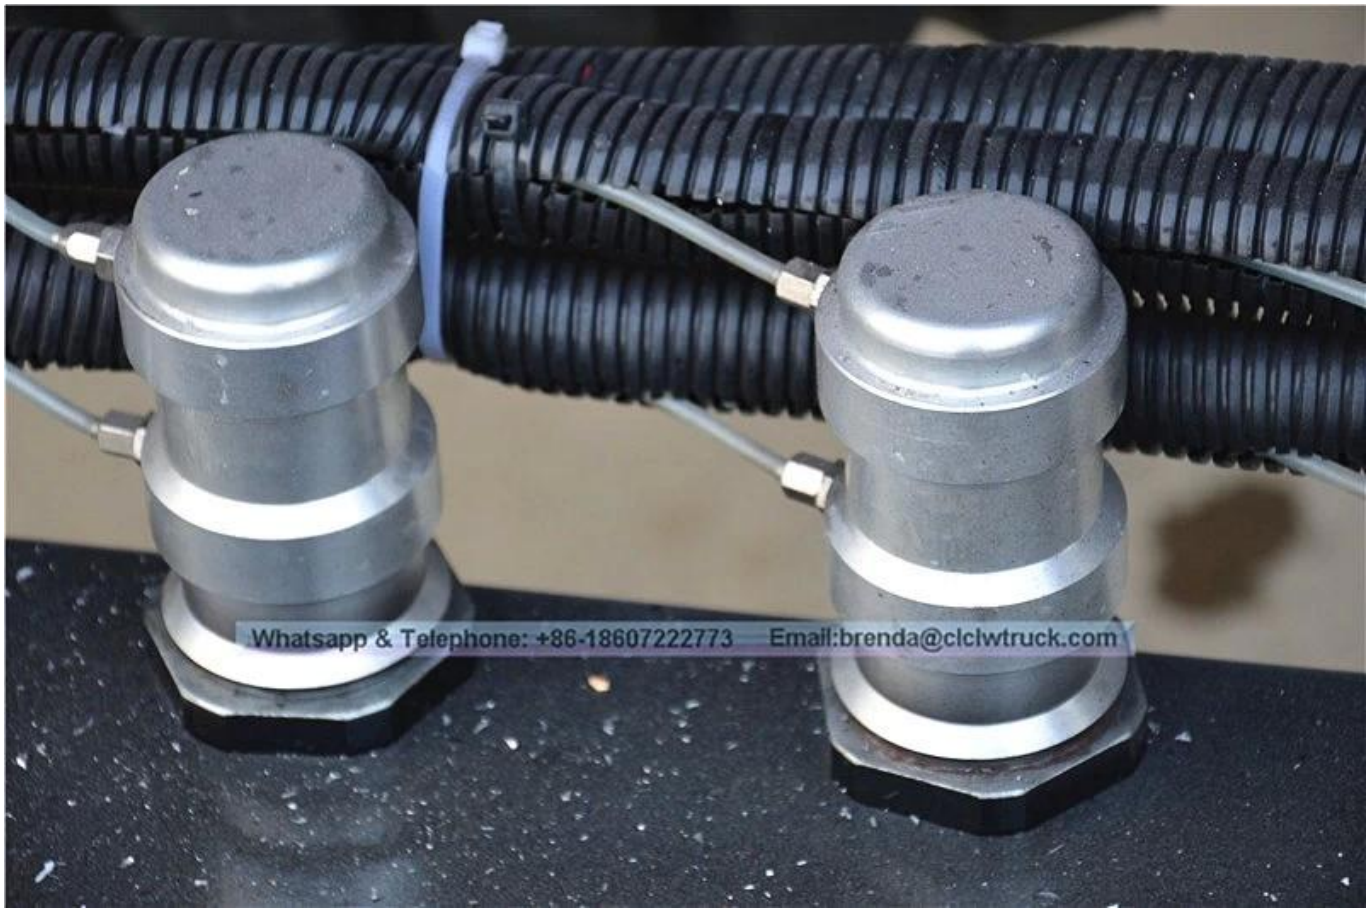
Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com

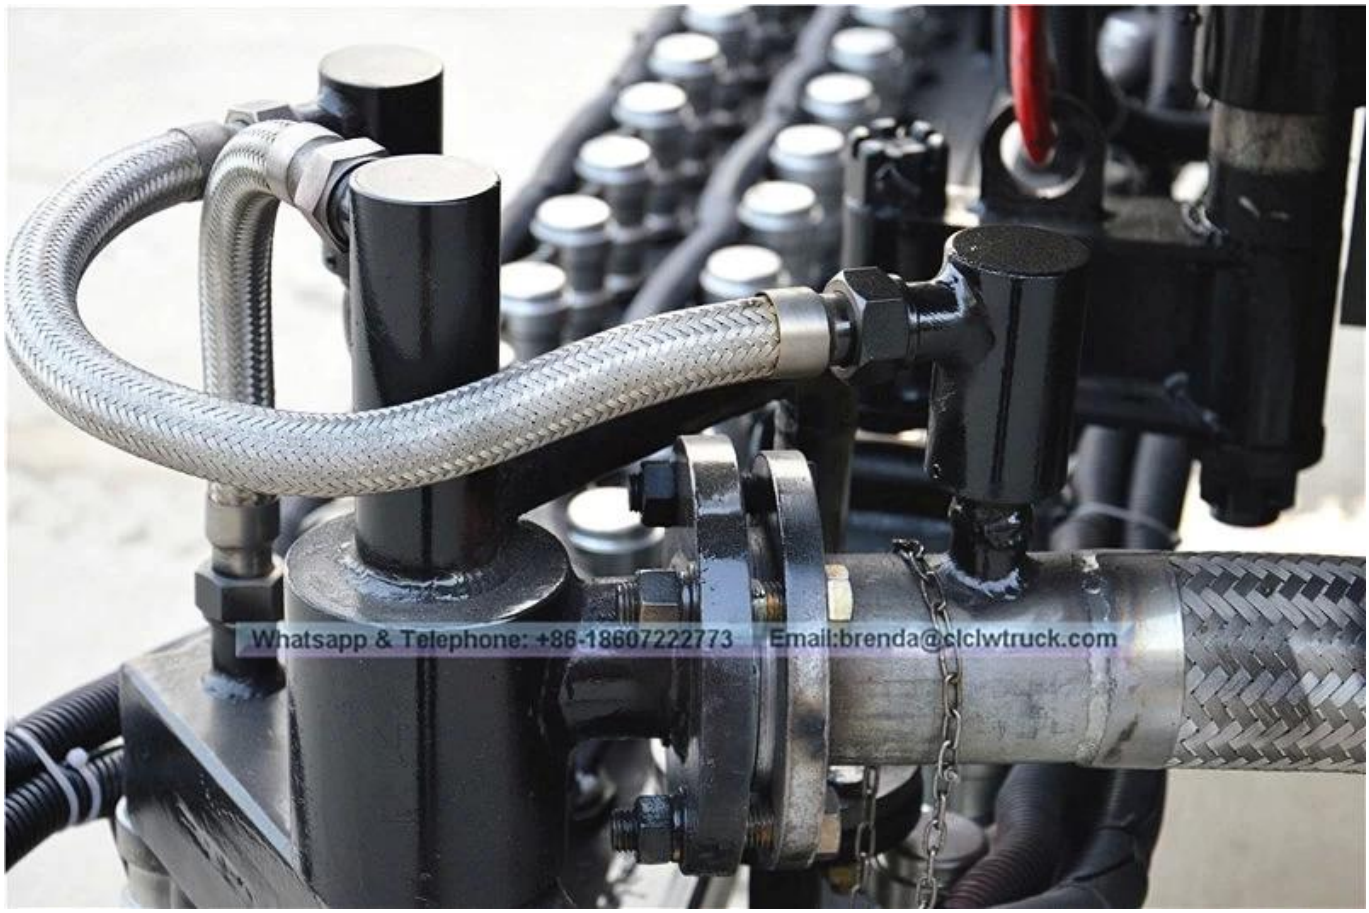
Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@clclwtruck.com