

Whole model number	CL5180ZYSBEV	Chassis model	EQ1180TLEVJ1
wheel base	4500 mm	Box volume	15m ³
outline dimension	9100,8950×2550×3400 , 3300 mm	Rated load capacity	5370,5305,5870,5805 kg
gross mass	18000 kg	curb weight	12500,12000 kg
Battery brand category	Ningde lithium iron phosphate battery	Fuel type	Pure electric
Mileage	280 km (Full load 40km/h constant speed method)	maximum speed	89 km/h
battery capacity	210 KWh	tyre size	10.00R20 18 PR,295/80R22.5 18 PR,295/80R22.5 16 PR
Rated total battery voltage	608.58 V	Maximum climbing	≥30%
Charging time	About two hours	Approach angle / departure Angle	18/8°
Energy density of the battery system	158.98 w.h/ kg	Front suspension / rear suspension	1410mm/ 2840 mm
brake mode	Air brakes	Brakes	Drum
Battery layout form	Side hung	Front and rear axles (tonnage)	5/10 6.833
Driving recorder	Install a driving recorder with satellite positioning function		
Chassis controller	Controller type: Multi-in-one	Drive system: 6 gear box + mechanical power take-off + electric power take-off	
Chassis motor	Motor model: TZ366XS50B	Rated motor power/torque: 120 kw/500N.m	
	Motor brand: CRRC Times	Peak motor power/torque: 200 kw/1000N.m	



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Struktur Kotak:


Kotak melengkung dibandingkan dengan kuadrat lama kotak bentuk lebih cantik, pada masa yang sama lebih banyak kelantangan



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

injak seimbang:

Memastikan operasi keselamatan silinder yang lancar

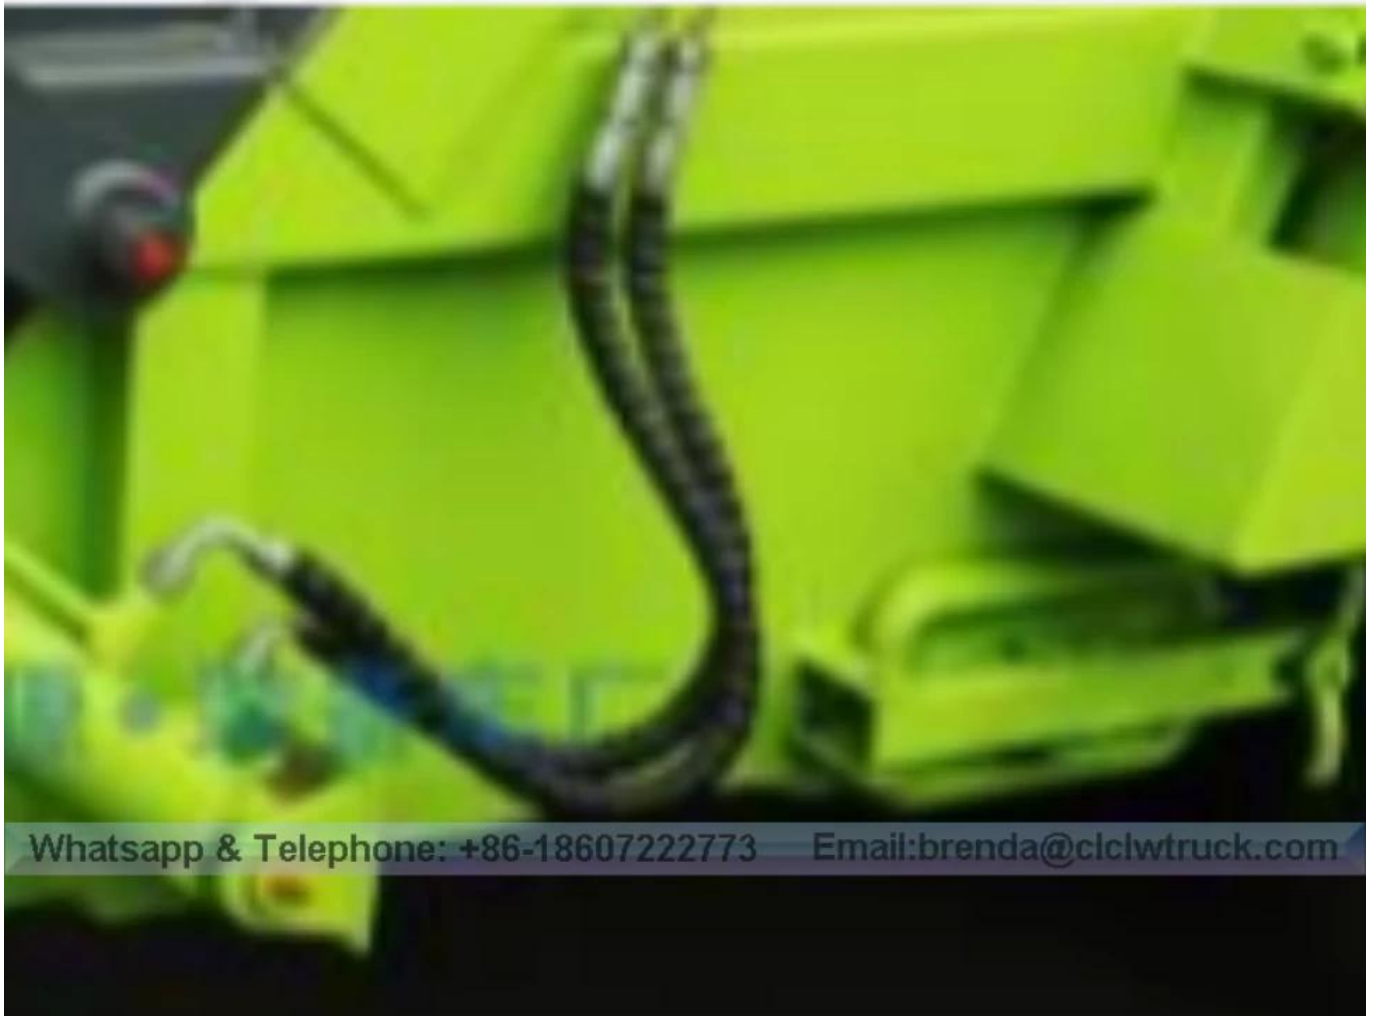

Tank sump ekor:

Bahagian bawah pengisi ekor mempunyai tangki kumbahan, dengan berkesan dapat menghalang masalah kebocoran kumbahan penggunaan, dan masalah pelepasan



injak kawalan arah pelbagai:


Sistem Kawalan Manual Menyedari pemuatan manual trak sampah yang dimampatkan, injap berbilang cara yang digunakan oleh syarikat kami dipadankan dengan kenderaan khas dan mempunyai kadar kegagalan yang rendah



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

Cahaya Kerja:

Bekerja pada waktu malam seperti siang, pastikan persekitaran kerja, perlindungan keselamatan peribadi

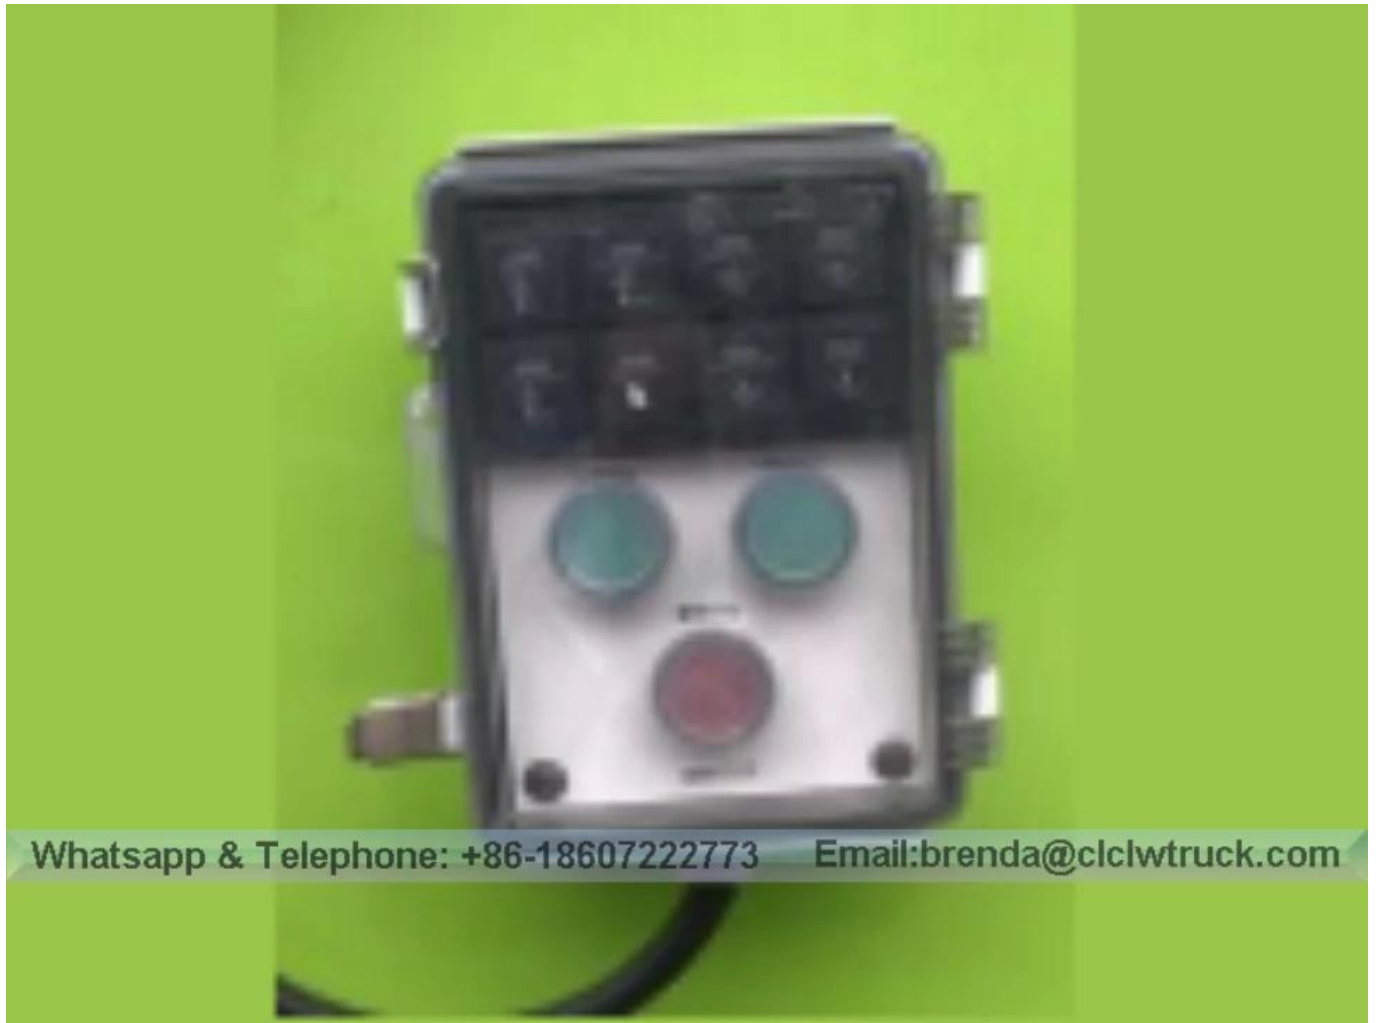

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

Peralatan Kawalan Elektrik:

Unit kawalan automatik, berbanding dengan kawalan elektrik sebelumnya, kalis air, lebih mudah digunakan. Sistem Kawalan Bas Can/PLC, dengan satu bahan pemunggaran utama, dengan fungsi membalikkan, kawalan sistem dwi



Kawalan Jauh:

Ia boleh dikendalikan oleh kawalan jauh, yang selamat dan selesa



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

tangki minyak hidrolik:

Jumlah tangki bahan api meningkat untuk meningkatkan kecekapan penyejukan dengan berkesan dan menstabilkan suhu minyak dan tekanan. Penapis saluran paip tekanan tinggi boleh dipasang pada saluran paip dengan tahap tekanan yang berbeza



Plat flip baldi ekor plat penutup hidraulik:

Papan flip ekor boleh menggantung sampah 120L/240L/660L

Kelebihan Produk:

- (1) Bateri kuasa diatur di sebelah dan dipasang dengan pendakap sempit untuk memenuhi keperluan pengubahsuaian pelbagai bahagian atas khas
- (2) Ia dilengkapi dengan antara muka kuasa atas kuasa tinggi untuk memenuhi keperluan elektrifikasi pelbagai kenderaan khas
- (3) Pencemaran sifar, bunyi bising yang rendah, perlindungan alam sekitar yang berkesan, penjimatan bahan api, dan kos penggunaan yang lebih rendah
- (4) Kapasiti membawa casis yang kuat: tayar dua belakang, jarak jauh pelbagai, kecerunan mendaki maksimum lebih dari 30%, sesuai untuk pelbagai keadaan jalan
- (5) Pelbagai bekalan kuasa atas, sesuai untuk pengubahsuaian pelbagai kenderaan sanitasi
- (6) tetapan dalaman dan keselesaan seperti sedan, kawalan elektronik
- (7) Selamat dan boleh dipercayai: Dilengkapi dengan CATL jenama bateri high-end domestik
- (8) Konfigurasi Tambahan: Suis Kuasa Utama, Sistem Pemanasan Bateri
- (9) Kenderaan dilengkapi dengan sejumlah besar kuasa, jadi tidak perlu bimbang tentang operasi jangka panjang
- (10) Bahagian atas terdiri daripada loader kotak mampatan yang dimeteraikan, sekop push, sistem penghantaran hidraulik dan sistem kawalan elektrik. Ia mengamalkan penghantaran hidraulik,

kawalan elektrik dan teknologi mampatan dua arah yang telah diuji di pasaran untuk masa yang lama. Melalui sistem kawalan automatik, ia menyedari pembuangan sampah dan pemuatan tekanan dua arah. Ia mempunyai kelebihan tekanan tinggi, pengedap yang baik, operasi mudah, keselamatan dan kestabilan. Ia terutamanya sesuai untuk pengumpulan dan pengangkutan sampah domestik di sanitasi perbandaran, kilang perusahaan, tapak pembinaan, harta komuniti, agensi kerajaan dan kolej. Penampilan kotak adalah bentuk arka arka, dan kelebihan lipat keseluruhan plat bawah tidak dikimpal, yang menghilangkan risiko kebocoran. Ia mudah dan cantik, dengan prestasi anti-pembentukan yang kuat dan kebolehpercayaan struktur yang baik. Pada masa yang sama, ia secara berkesan meningkatkan jumlah pengisian kosong, yang melebihi produk yang sama. Bahan ini menggunakan plat keluli mangan kekuatan tinggi, yang tidak mudah untuk cacat, tahan haus dan tahan kakisan.