

Spesifikasi utama			
Model Produk, Nama	ZZ1167M4617C Lori Pengedar Asfalt		
Berat kasar (kg)	16000	Jenis pemacu	4 x 2
Muatan (kg)	4800	Dimensi Keseluruhan (mm)	8985 × 2500 × 3320
Berat Curb (kg)	11070	Tempat duduk teksi (lelaki)	3
Pendekatan/Sudut Berlepas (°)	16/9	Hang depan/belakang (mm)	1500/2885
Bilangan gandar	2	Jarak roda (mm)	4600
Beban gandar (kg)	6000/10000	Kelajuan maksimum (km/j)	90
Spesifikasi casis			
Model casis	ZZ1167M4617C	Pembuatan	Sinotruk Group Jinan Truck Co., Ltd
Jenama	Howo	Dimensi Keseluruhan (mm)	7990 × 2496 × 2958
Spesifikasi tayar	11.00-20	Tayar No.	6
Nombor Spring Steel	10/9+6	Trek depan (mm)	2022,2041
Jenis Bahan Api	Diesel	Trek belakang (mm)	1830
Standard pelepasan	Euro III	Penularan	6 gear ke hadapan, 1 gear terbalik
Kabin	Bar dalaman dan instrumen mewah, dengan penghawa dingin dan tidur.		
Model enjin	Pembuatan enjin	Anjakan (ml)	Kuasa (kw)
WD615.92	China National Heavy Duty Truck Group., Ltd	9726	196
Parameter prestasi mesin keseluruhan			
Jumlah tangki (m ³ □	10	Jumlah penyebar asfalt (l/m ²)	0.2 □ 3.5
Menyembur lebar (mm)	6000mm	Kelajuan kerja (km/j)	1.5-7
Kesalahan penyemburan	± 1.5%	Bilangan muncung dan kawalan	48 set (satu untuk satu□
Kaedah pemanasan	Import pemanasan pembakar diesel Itali (200,000 kcal / h)		
Semburan medium	Haba asfalt panas, asfalt yang diubahsuai, asfalt dicairkan, asfalt emulsi		
Penggunaan peralatan dan pengenalan ringkas			

ZZ1167M4617C Jenis pengedar asphalt adalah sejenis asphalt pengedaran profesional, asphalt dicairkan haba, asphalt, asphalt yang diubah suai kelikatan tinggi seperti produk berteknologi tinggi automasi pintar. Digunakan dalam pembinaan turapan asphalt lebuh raya gred tinggi di bahagian bawah lapisan telus kain tumpahan minyak, lapisan kalis air, lapisan ikatan. Asphalt yang diperbuat daripada casis kereta, tangki asphalt, pam asphalt dan sistem penyemburan, sistem pemanasan minyak konduksi haba, sistem hidraulik, sistem pembakaran dan sistem kawalan, sistem pneumatik, platform operasi. Adalah mudah untuk beroperasi, dalam penyerapan produk serupa di rumah dan di luar negara berdasarkan teknologi, meningkat untuk memastikan kualiti pembinaan dan kandungan teknikal dan menyerlahkan keadaan pembinaan, peningkatan persekitaran pembinaan reka bentuk manusia. Reka bentuknya adalah munasabah dan boleh dipercayai untuk memastikan keseragaman pengedaran asphalt, kawalan komputer adalah stabil dan boleh dipercayai, prestasi teknikal kenderaan telah mencapai tahap maju dunia. Kenderaan dapat bertambah baik melalui syarikat saya semua aspek kerja dalam keadaan yang lebih buruk

Prestasi dan ciri peralatan


- 1).Trak ini telah mengadopsi Howo Luxury'Chassis, flexible dan ringan bergerak, penampilan suasana yang indah, untuk majoriti pelanggan logistik intercity dengan perkhidmatan yang selamat, cekap dan boleh dipercayai;
- 2).Menurut jumlah semburan dan lebar kerja yang diperlukan, komputer boleh menjadi apa-apa bentuk kombinasi muncung penentu;
- 3).Kedua-dua kaedah kawalan manual dan automatik, yang boleh dilaksanakan secara individu bahawa setiap muncung dikawal untuk menyesuaikan diri untuk mencapai lebar semburan.
- 4).Mengawal penyebar asfalt bukan sahaja dapat disediakan di dalam teksi dan juga dikawal di platform belakang;
- 5).Boleh mengukur kelajuan kereta dan sistem kawalan automatik kereta berdasarkan jumlah input kain tumpahan dan lebar penyemburan dan asfalt jenis pengiraan automatik revolusi pam asfalt sehingga menyesuaikan pam asfalt secara automatik oleh sistem.
- 6).Sistem pemanasannya mengguna pakai pembakar 'pembakar' yang diimport dengan penyalaan automatik dan fungsi kawalan suhu;
- 7).Mengamalkan pam bitumen kelikatan tinggi yang diimport antarabangsa, asfalt boleh dipam ke dalam tangki luaran, untuk mencapai "penyerapan diri" dan juga pam tangki asfalt;
- 8).Kunci bahagian mesin (contohnya hidraulik CBQ550-L, motor hidraulik 05-110-BD31, pam asfalt QGB950, injap berkadar EFBG-03-160-HF, Sistem Kawalan Automatik CLW-48-01, Sensor Kelajuan, dan lain-lain)Semua mengadopsi komponen terkenal internat, jadi dapat memastikan kebolehpercayaan mesin, meningkatkan hayat perkhidmatan;
- 9).Di bawah premis jaminan tidak mengganggu bahagian lain penyelenggaraan penyelenggaraan, dihiasi dengan semua bahagian tangga dan rawak, operasi yang mudah
- 10).Semua paip haba luaran semua mempunyai lapisan penebat haba, sambil mengurangkan jumlah haba untuk mengelakkan pengendali;
- 11).Sistem pemanasan cepat kenderaan ($10-15^{\circ}\text{C} / \text{h}$), dapat meningkatkan kecekapan pemanasan dan mengurangkan masa pembantu pembinaan, jadi pastikan suhu pengedaran;
- 12).Kutub penyemburan asfalt mengamalkan tiga bahagian struktur lipat, bergerak ke atas dan ke bawah dengan mengedarkan batang dapat merealisasikan dua atau berbilang penyemburan, dengan bergerak di sekitar pengedaran bar dapat mengembangkan skop kain, dan dapat menghindari halangan secara efektif;
- 13).Fungsi penyembur manual boleh membuat asfalt dengan menyembur muncung tangan, fleksibel, mudah dan boleh digunakan untuk keadaan pembinaan kecil dan marginal. Senjata semburan ace. Buka injap total, injap pemindahan terbuka, buka injap pulangan minyak, penggunaan injap pulangan minyak keLaraskan tekanan pistol semburan.
- 14).Tangki ssphalt dengan tangki pemendapan kumbahan dalaman, dan dilengkapi dengan monitor tahap dan penggera, peranti keselamatan;
- 15).Nozzle Flush Ciri ini boleh menambah asfalt sisa muncung oleh diesel tekanan tinggi udara meniup, mencegah asfalt untuk membekukan dalam muncung, dapat meningkatkan kehidupan perkhidmatan muncung., buka Nozzle Buka Injap Suction boleh seterusnya
- 16).Lapisan penebat haba yang baik dapat memastikan indeks prestasi pemeliharaan haba statik, $12^{\circ}\text{C} / 8 \text{ jam}$ atau kurang, dan antikorosi dan tahan lama;
- 17).Trak pembungkusan luar diperbuat daripada plat keluli tahan karat, anti-karat dan tahan lama, cantik dan mudah

HOWO 12CBM Lori Pengedar Asfalt

Imej seperti di bawah:





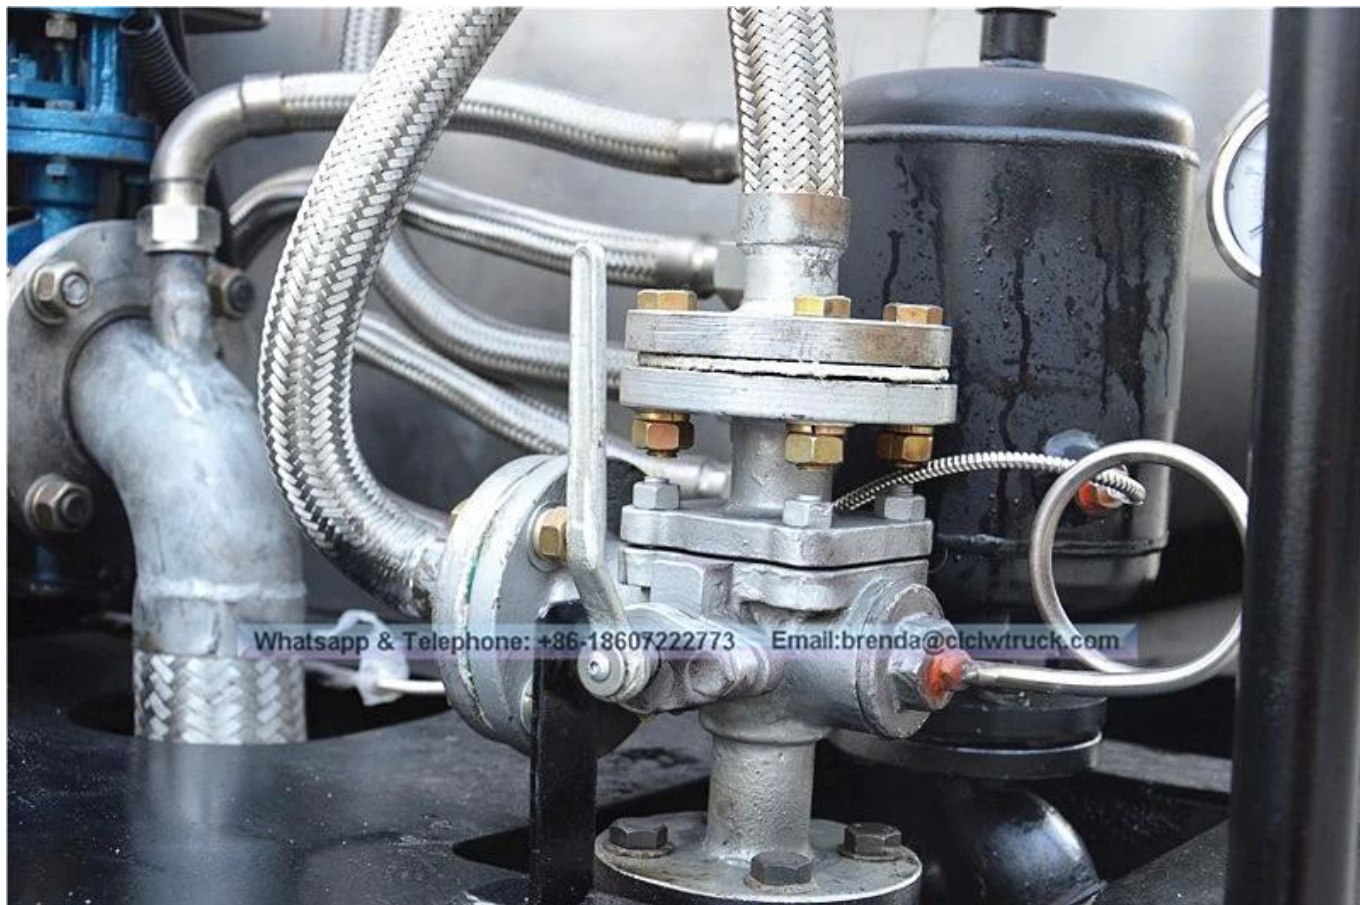

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

