

## Spesifikasi teknikal:

□ Utama spesifikasi □						
Produk model	JDF5051JGKQ41 Trak operasi ketinggian tinggi					
Kasar berat kenderaan (kg)	5330	Memandu Jenis	4 x 2			
Mengekang Berat (kg)	5005	Keseluruhan dimensi (mm)	6790×1990×3150			
Pendekatan/Sudut Berlepas (°)	24/13	teksi tempat duduk (lelaki)	2+3			
Nombor gandar	2	Dепан/belakang Hang (mm)	1015/1975			
Gandar beban (kg)	1590/3740	Jarak roda (mm)	3360			
Maks kelajuan (km/j)	95					
□ Casis spesifikasi □						
Casis model	QL10703HWRY	Pengilang	Qingling Motors Company Limited			
Jenama nama	Isuzu	Keseluruhan dimensi (mm)	5900 x 1880 x 2220			
Tayar spesifikasi	7.00-16	Tayar Tidak	6+1 (ganti tayar)			
Keluli nombor musim bunga	8/6+5	Depan trek (mm)	1504			
Bahan api Jenis	Diesel	Belakang trek (mm)	1425			
Pelepasan standard	Euro Iv	Penularan	Msb 5 gear ke hadapan, 1 gear terbalik			
Kabin	Double Cab, Trim Interior Luxurious dan Tempat Duduk, dengan stereng kuasa, penghawa dingin, radio antara muka USB.					
Model enjin	Pengilang enjin	Anjakan (ml)	Kuasa (kw)			
4jb1cn	Qingling Isuzu (Chongqing) Engine Co., Ltd	2771	72 (98 HP)			
□ Altitud yang tinggi Prestasi operasi □						
Maks Ketinggian Kerja (mm)	12-16					
Dinilai Beban Platform (kg)	200					
Berat Mengangkat Berkesan (kg)	1000					
□ Altitud yang tinggi Fungsi trak operasi □						
Trak operasi ketinggian tinggi adalah satu jenis kenderaan tujuan khas yang mengangkut pekerja dan alat ke udara bekerja. Peranti operasi yang dilengkapi di platform kerja dan berputar tempat duduk, ia boleh menjadi permulaan / berhenti enjin kawalan jauh, kelajuan tinggi / rendah. Menggunakan Injap berkadar elektro-hidraulik untuk mengawal lengan mengangkat adalah baik kestabilan. Lengan mengangkat boleh 360 ° terus berputar. Melalui pautan mekanisme untuk menjadikan tahap alur pekerjaan, pam kecemasan yang boleh dikendalikan jatuh alur pekerjaan. Apabila pam utama gagal, dengan pencahayaan malam, dapat mengangkat objek berat. The Outrigger boleh memisahkan dan laras, untuk mencapai tahap kenderaan di tidak sekata jalan. Ia digunakan secara meluas dalam elektrik, pencahayaan jalanan, perbandaran, landskap, komunikasi, lapangan terbang, membuat (pembaikan) kapal, pengangkutan, Pengiklanan, fotografi dan kawasan kerja udara yang lain.						

**Isuzu 100p Double Cab 12-16m Trak Kerja Platform Udara Imej Produk:**



WhatsApp & Telephone: +86-18607222773 Email:brenda@clcwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86 18607222773 Email:brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email:brenda@clcwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email:brenda@clctruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email:brenda@clclwtruck.com


按章作业 // 确保安全

● 吊臂上升时，先升小臂，再交叉升上臂及下臂；臂降落时，先落上臂及下臂，再落小臂。



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email:brenda@clclwtruck.com

## PRODUCT DETAILS

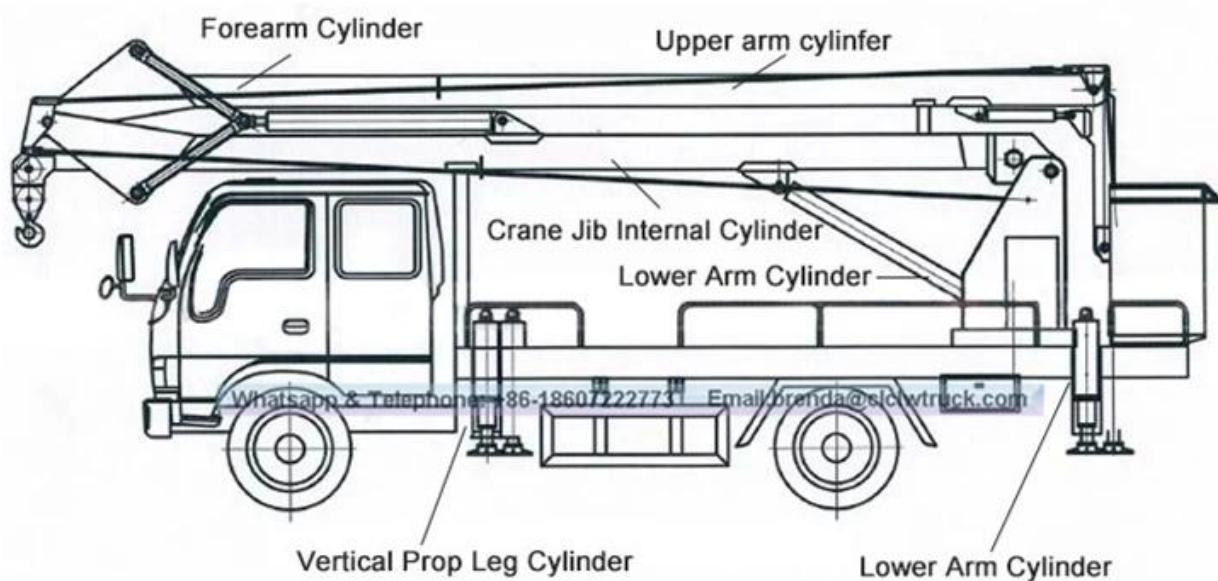



# Our Package



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email:brenda@clclwtruck.com