

Mataas na taas Operasysa Trak

Pangunahing mga pagtutukoy			
Modelo ng produkto Pangalan	33 -Meter na may mataas na lugar ng trabaho sa trabaho		
Gross Vehicle Timbang (Kg)	4495	Uri ng drive	Mechanical Drive
Payload (kg)		Pangkalahatang Dimensyon (mm)	5998×2 080 × 33 00
Curb Timbang (kg)	4365	Mga upuan sa taksi (tao)	2,3
Diskarte/anggulo ng pag -alis (°)	20 /15	Harap/likuran hang (mm)	11 00 /1 798 , 11 30 /1 768
Bilang ng mga ehe	2	Wheelbase (mm)	3360
Axle load (kg)	1 800 /2 695	MAX SPEED (km/h)	115
Mga pagtutukoy ng Chassis			
Modelong Chassis	BJ1045V9JBA-33	Tagagawa	Foton
Pangalan ng tatak	Foton Brand	Pangkalahatang Dimensyon (mm)	5998 × 2 080 × 33 00
Uri ng gasolina	Diesel	Pamantayan sa paglabas	GB17691-2018
Modelo ng engine	Tagagawa ng Engine	Pag -iwas (ML)	Power (KW)
Q25A-150E60	QULANGI POWER CO, Ltd.	2 496	1 10
Pagganap ng operasyon ng mataas na taas			
MAX Working Taas (mm)	3300		
Na -rate ang pag -load ng platform (Kg)	200		
Epektibong nakakataas na timbang (Kg)	1000		
Ang mga function ng trak ng high-altitude			
Ang High-Altitude Operation Truck ay isang uri ng espesyal na sasakyan ng layunin na kung saan ang transportasyon ng mga manggagawa at tool sa gawaing pang-eroplano. Kagamitan sa pagpapatakbo ng aparato kapwa sa gumaganang platform at rotary seat, maaari itong maging r Ang pagsisimula / paghinto ng Emote Control Engine, mataas / mababang bilis . Ang paggamit ng electro-hydraulic proporsyonal na balbula upang makontrol ang pag-aangat ng braso ay mahusay na katatagan. Ang nakakataas na braso ay maaari Patuloy na paikutin ang 360 ° . Sa pamamagitan ng mekanismo ng link upang makagawa ng antas ng job Groove, s Ang Teerable Emergency Pump ay nahulog sa trabaho groove Kapag nabigo ang pangunahing bomba , na may pag -iilaw sa gabi, maaaring magtaas ng mabibigat na bagay. Ang outrigger ay maaaring s eparate at a Djustable , sa a sasakyan ng chieve leveling on hindi pantay na kalsada . Malawakang ginagamit ito sa kuryente, pag -iilaw sa kalye, munisipalidad, tanawin, komunikasyon, paliparan, paggawa (pag -aayos) barko, transportasyon, advertising, litrato at iba pang mga lugar ng trabaho sa eroplano .			



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com




Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

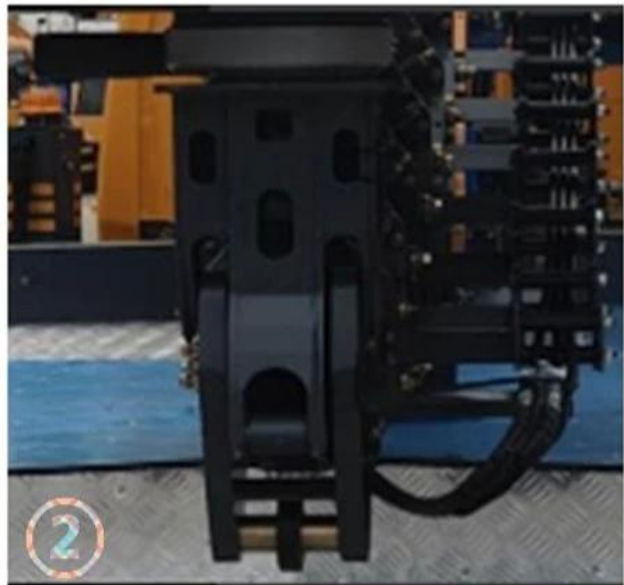

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773

Email: brenda@clclwtruck.com

- . Pagbabalanse ng balbula: Tinitiyak ang makinis at ligtas na operasyon ng silindro.
- . Mekanismo ng pagpatay: 21-pulgada na vortex na pumatay ng drive na may isang platform ng base ng trapezoidal ay nagbibigay ng isang mas malaking ibabaw ng pag-load para sa pinahusay na katatagan.
- . Reel: Ang integrated triple-combo reel (Hydraulic Electric Hose) ay nag-aalok ng maginhawa at praktikal na utility.
- . Ang Boom Head: Ang Fork-Like Boom Head Design ay nagtatampok ng dalawang dagdag na puntos ng suporta kumpara sa mga tradisyonal na disenyo, na minamali ang clearance ng pagpapatakbo para sa mas maayos na paggalaw.
- . Dual lifting cylinders: Ang sobrang laki at pinalakas na mga cylinders ay nagsisiguro ng makinis na pag -angat. Nilagyan ng mga balbula ng pagsabog para sa pinahusay na kaligtasan sa panahon ng mataas na operasyon.
- . Proportional Valve: Ang kilalang proporsyonal na balbula ng tatak ay tumpak na kinokontrol ang supply ng langis para sa lahat ng mga paggalaw sa itaas na istraktura, pagpapagana ng pagsasaayos ng bilis at makinis, matatag na paggalaw.