

Pangunahing mga pagtutukoy			
Modelo ng produkto, pangalan	ZZ1167M4617C Asphalt Distributor Truck		
Gross weight (kg)	16000	Klase ng pagmaneho	4 x 2
Payload (kg)	4800	Pangkalahatang Dimensyon (mm)	8985 × 2500 × 3320
Curb Timbang (kg)	11070	Mga upuan sa taksi (tao)	3
Diskarte/anggulo ng pag-alis (°)	16/9	Harap/likuran hang (mm)	1500/2885
Bilang ng mga ehe	2	Wheelbase (mm)	4600
Axle load (kg)	6000/10000	MAX SPEED (km/h)	90
Mga pagtutukoy ng Chassis			
Modelong Chassis	ZZ1167M4617C	Paggawa	Sinotruk Group Jinan Truck co., Ltd
Tatak	PAANO	Pangkalahatang Dimensyon (mm)	7990 × 2496 × 2958
Pagtutukoy ng Tyre	11.00-20	Mga gulong Hindi.	6
Numero ng bakal na tagsibol	10/9+6	Front track (mm)	2022,2041
Uri ng panggatong	Diesel	Rear Track (mm)	1830
Pamantayan sa paglabas	Euro III	Paghawa	6 pasulong na gear, 1 reverse gear
Cabin	Luxury interior at instrument bar, na may air conditioning at natutulog.		
Modelo ng engine	Paggawa ng engine	Pag -iwas (ML)	Power (KW)
WD615.92	China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd	9726	196
Ang buong mga parameter ng pagganap ng makina			
Dami ng tangke m³	10	Ang dami ng kumakalat ng aspalto (l/m²)	0.2 ~ 3.5
Lapad ng spraying (mm)	6000mm	Bilis ng pagtatrabaho (km/h)	1.5-7
Error sa pag -spray	± 1.5%	Ang bilang ng mga nozzle at kontrol	48 Itakda ~Isa para sa isa
Paraan ng Pag -init	Ang mga pag -import ng Italya ng pag -init ng diesel burner (200,000 kcal / h)		
Spray medium	Init ang mainit na aspalto, binagong aspalto, diluted aspalto, emulsified aspalto		
Ang paggamit ng kagamitan at simpleng pagpapakilala			

Ang ZZ1167M4617C Type Asphalt Distributor ay isang uri ng propesyonal na pamamahagi ng emulsified aspalto, init diluted aspalto, aspalto, mataas na lagkit na binagong aspalto tulad ng intelihenteng automation high-tech na mga produkto. Ginamit sa pagtatayo ng high-grade highway asphalt pavement sa ilalim ng transparent na layer ng tela ng langis ng langis, hindi tinatagusan ng tubig layer, layer ng bonding. Ang aspalto na gawa sa chassis ng sasakyan, tangke ng aspalto, aspalto ng bomba at sistema ng pag-spray, sistema ng pag-init ng langis ng init, sistema ng haydroliko, sistema ng pagkasunog at sistema ng control, sistema ng pneumatic, platform ng operating. Madali itong mapatakbo, sa pagsipsip ng mga katulad na produkto sa bahay at sa ibang bansa batay sa teknolohiya, nadagdagan upang matiyak ang kalidad ng konstruksyon at teknikal na nilalaman at i-highlight ang kondisyon ng konstruksyon, pagpapabuti ng kapaligiran sa konstruksyon ng disenyo ng makatao. Ang disenyo nito ay makatwiran at maaasahan upang matiyak na ang pamamahagi ng aspalto, ang kontrol sa computer ay matatag at maaasahan, ang pagganap ng teknikal na pagganap ay umabot sa antas ng advanced na mundo. Ang sasakyan ay maaaring mapabuti sa pamamagitan ng aking kumpanya ang lahat ng mga aspeto ng trabaho sa mas masahol na mga kondisyon

Ang pagganap ng kagamitan at katangian


- 1).Ang trak na ito ay pinagtibay ang Howo Luxury'Chassis, nababaluktot at magaan na kakayahang magamit, magandang hitsura ng kapaligiran, para sa karamihan ng mga customer ng intercity logistics na may ligtas, mahusay at maaasahang serbisyo;
- 2).Ayon sa dami ng spray at kinakailangang lapad ng pagtatrabaho, ang computer ay maaaring maging anumang anyo ng kumbinasyon ng determinant na nozzle;
- 3).Parehong manu -manong at awtomatikong pamamaraan ng kontrol, na maaaring ipatupad nang paisa -isa na ang bawat nozzle ay kinokontrol upang ayusin upang makamit ang isang lapad ng spray.
- 4).Ang pagkontrol ng mga spreader ng aspalto ay hindi lamang makumpleto sa taksi at kontrolado din sa likurang platform;
- 5).Maaaring masukat ang bilis ng kotse at awtomatikong sistema ng kontrol ng kotse batay sa dami ng input ng tela ng spill at ang lapad ng pag -spray at uri ng aspalto na awtomatikong pagkalkula ng rebolusyon ng aspalto ng aspalto upang ayusin ang awtomatikong pump pump ng aspalto ng system.
- 6).Ang sistema ng pag -init nito ay nagpatibay sa na -import na burner ng Ital na may awtomatikong pag -aapoy at pag -andar ng control ng temperatura;
- 7).Gumawa ng internasyonal na advanced na na-import na mataas na lagkit na bitumen pump, ang aspalto ay maaaring pumped sa panlabas na tangke, upang makamit ang "pagsipsip ng sarili" at maging aspalto ng tangke ng aspalto;
- 8).Ang isang susi ng mga bahagi ng makina (hal. Hydraulic CBQ550-L, Hydraulic Motors 05-110-BD31, Asphalt Pump QGB950, proporsiyonal na balbula EFBG-03-160-HF, awtomatikong control system CLW-48-01, mga sensor ng bilis, atbp)Ang lahat ay pinagtibay ang mga kilalang bahagi ng internat, kaya masisiguro ang pagiging maaasahan ng makina, pagbutihin ang buhay ng serbisyo;
- 9).Sa ilalim ng saligan ng garantiya ay hindi makagambala sa iba pang mga bahagi ng pagpapanatili ng pagpapanatili, pinalamutian ng lahat ng mga bahagi ng isang hagdan at handrail, maginhawang operasyon
- 10).Ang lahat ng panlabas na heat pipe lahat ay may mga layer ng thermal pagkakabukod, habang binabawasan ang dami ng init upang maiwasan ang scalding ng operator;
- 11).Ang sistema ng mabilis na pag-init ng sasakyan (10-15 °C / h), ay maaaring mapabuti ang kahusayan ng pag-init at mabawasan ang katulong na oras ng konstruksyon, kaya tiyakin ang pamamahagi ng temperatura;
- 12).Ang aspalto ng pag -spray ng aspalto ay nagpatibay ng tatlong mga seksyon ng natitiklop na istraktura, ang paglipat pataas sa pamamagitan ng pamamahagi ng stem ay maaaring mapagtanto ang doble o maraming pag -spray, sa pamamagitan ng paglipat sa paligid ng pamamahagi ng bar ay maaaring mapalawak ang saklaw ng tela, at maaaring epektibong maiwasan ang mga hadlang;
- 13).Ang manu -manong pag -spray ng pag -spray ay maaaring gumawa ng aspalAyusin ang presyon ng spray gun.
- 14).Ang tangke ng ssphalt na may panloob na tangke ng sedimentation ng sewage, at nilagyan ng monitor ng antas at alarma, mga aparato sa kaligtasan;
- 15).Ang Flush Nozzle Ang tampok na ito ay maaaring magdagdag ng natitirang aspalto ng nozzle sa pamamagitan ng diesel mataas na presyon ng hangin na pumutok, maiwasan ang pag -freeze ng aspal, Buksan ang balbula ng suction na bukas na nozzle ay maaaring naman
- 16).Ang mahusay na layer ng pagkakabukod ng thermal ay maaaring matiyak ang static na pag -iingat ng pagganap ng pag -iingat ng init, 12 °C / 8 na oras o mas kaunti, at ang anticorrosion at matibay;
- 17).Ang trak ng panlabas na packing ay gawa sa hindi kinakalawang na asero plate, anti-corrosion at matibay, maganda at madali

Howo 12cbm aspal na distributor truck

Larawan tulad ng sa ibaba:





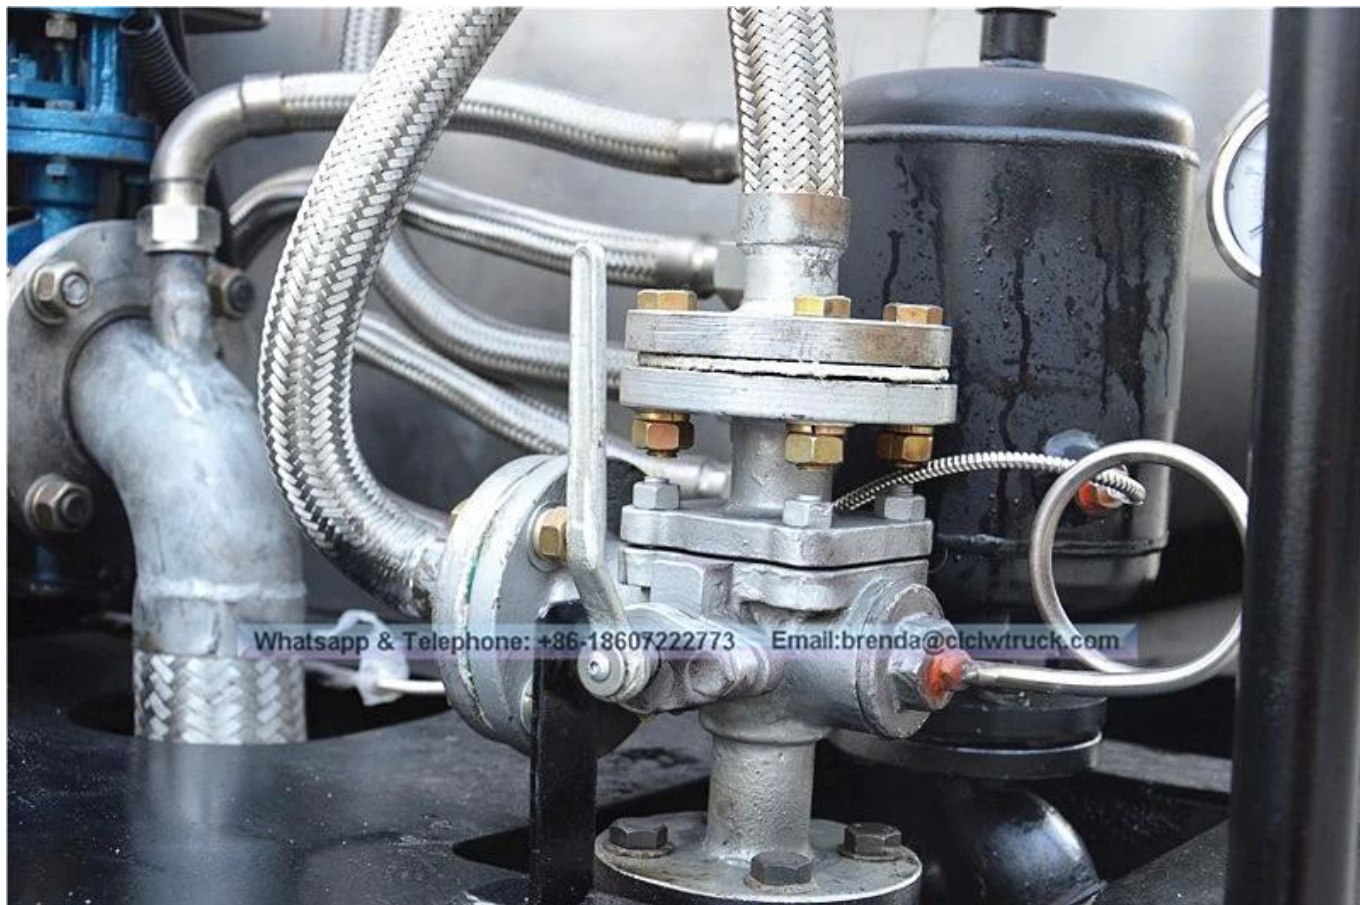

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

