

Principal especificações

produtos modelo□nome	CLW5090TSL3 Caminhão de varredores de estrada		
Bruto Peso (kg)	9400	Dirigir tipo	4 x 2
Carga útil (Kg)	3500	Geral dimensão (mm)	6700 × 2290 × 2500
Meio-fio Peso (kg)	5705	táxi assentos (homem)	3
Abordagem / ângulo de partida (°)	22/12	Front/traseira pendurar (mm)	1180/1720
Número de eixos	2	Distância entre eixos (mm)	3800
Eixo carregar	3460/5940	Máx velocidade (km/h)	90

Chassis especificações

Chassis modelo	EQ1090T9ADJ3AC	Fabricante	Dongfeng Motors Co., Ltd.
Marca nome	Dongfeng	Geral dimensão (mm)	6695 × 2285 × 2480
Pneu especificação	7.50R16	Pneus Não.	6
Aço Número da primavera	11/9+7,8/10+7	Frente Track (mm)	1831
Combustível tipo	Diesel	Traseira Track (mm)	1640
Emissão padrão	Euro III	Transmissão	5 Equipamento para a frente, 1 engrenagem reversa
Cabine	Interiores de carro, com a direção do poder e da interface USB, Cassete Player, com ar condicionado,		
Motor modelo	Motor fabricação	Deslocamento (ML)	Power (KW)
CY4102-E3C	Dongfeng Chaoyang Diesel Co., Ltd	3856	91

Estrada Performance de varredura

Lixo Volume do tanque (m³)	5	Água Volume do tanque (m³)	2.5
Material de tanque de lixo	Inoxidável aço	Material de tanque de água	Inoxidável aço
Modelo de motor auxiliar	JX493G	Poder de motor auxiliar (KW)	57kW
Fabricantes de motor auxiliar	Jiangxi Isuzu Engine Co., Ltd.	Máx Largura de varredura (mm)	3200
Varrendo velocidade (km / h)	3-20	Varrendo capacidade □□/h)	9000 60000
Máximo Tamanho e qualidade dos grãos (mm)	100mm \ ± 1,5 kg	Limpeza Avaliar	96%

Estrada Recursos de varredores

- 1.A A caixa de controle está no táxi, todos os tipos de sistema elétrico centralizado para controle e fácil de operar!
- 2, O disco de quatro varreduras combinado com o bico de sucção no trabalho.de acordo com um Diferentes condições de limpeza varrem a velocidade do disco pode ser controlada escolhendo Três altos-altos, médios e baixos, o que pode garantir que haja um bom A limpeza resulta em uma variedade de status de poluição.E quando encontrou o obstáculo, O disco de varredura pode ter proteções e recursos de evasão automática Redefinir a função automática e retraída automaticamente, depois redefinido automaticamente Depois de mais de alguns obstáculos!
- 3.BOTO do lado do disco de varredura pode estar funcionando completamente, ou trabalho unilateral independentemente.
- 4.A Os principais componentes dos sistemas hidráulicos adotam a importação original!

Caminhão varredor de estrada DFAC

Imagem como abaixo:










Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clewtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

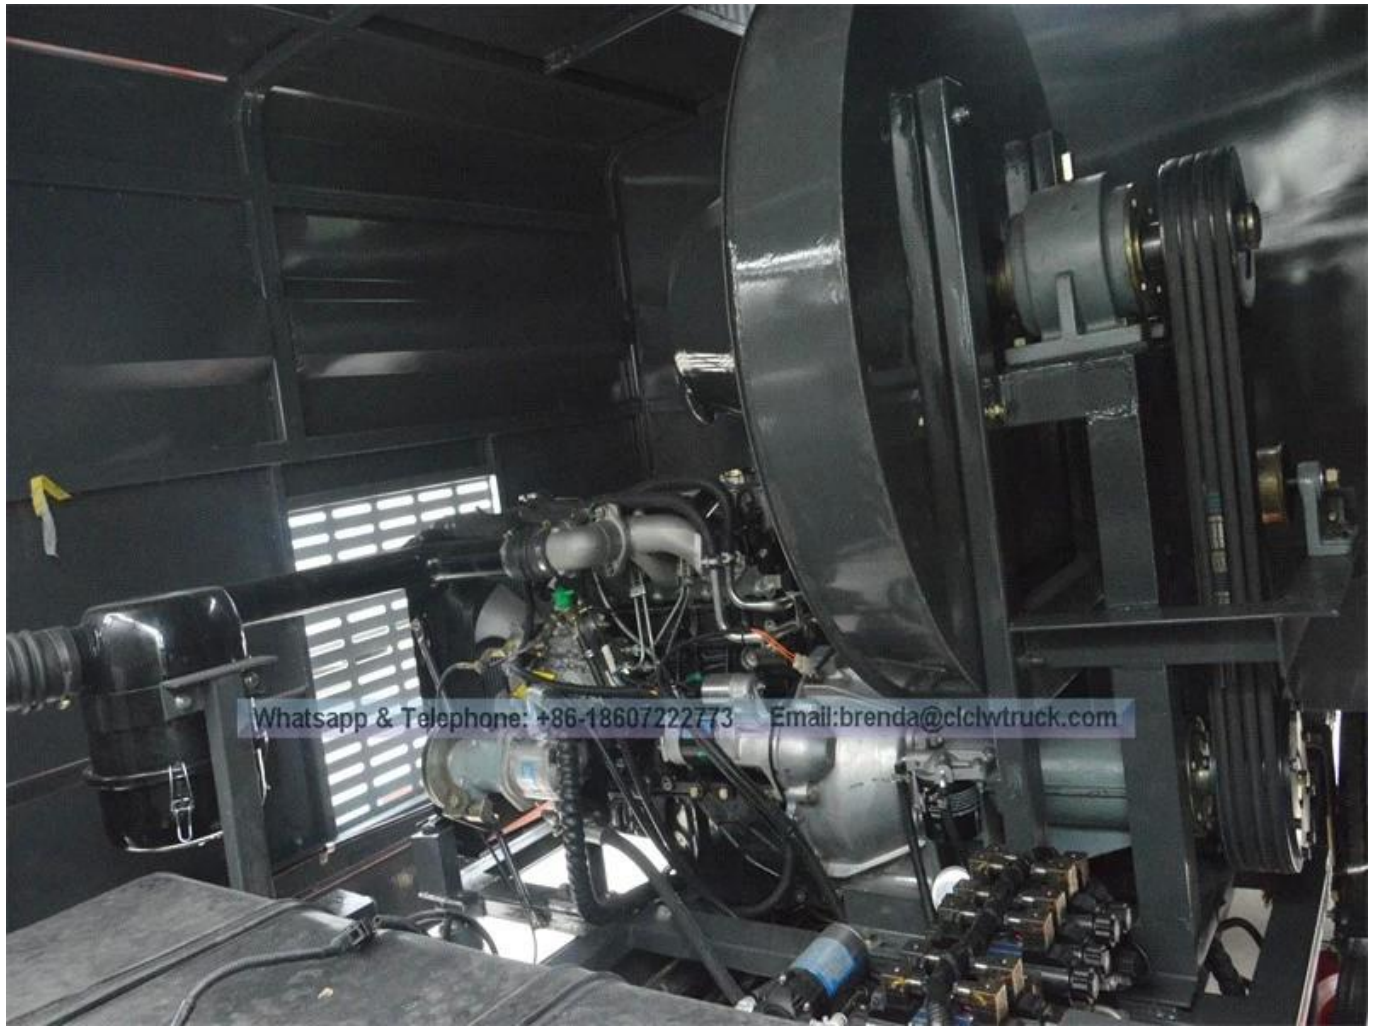

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com