

Vantagens da carroceria isolada do caminhão refrigerador:

As vantagens da carroceria isolada/congeladora

1. É feito de espuma GRP e PU com estrutura totalmente fechada que o GRP (fibra plástica reforçada com vidro) externamente e espuma PU no núcleo.

2. Leve: 40% mais leve que o corpo de metal.

3. Não-corrosão, não-poluição, anti-salmoura, resistente a ácidos e refrigerantes.

4. O painel utilizado na carroceria do caminhão foi construído em tipo sanduíche. A camada de isolamento térmico é de 50-80 mm

grosso, o que oferece um desempenho de isolamento térmico muito bom.

5. Comprimento da carroceria do caminhão freezer: 10-40 polegadas; Capacidade da carroceria de carga: 5-70CBM. O material da carroceria de carga é opcional

de acordo com o tipo de mercadoria que o caminhão transporta, com perfeita preservação do calor, modelo de caixa aberta:

Abertura dupla traseira ou abertura lateral.

6. Unidade de refrigeração Marca Opcional: American CARRIER, THERMO KING. Coreia do Sul hanya. China Songhan,

hanxue, etc. A faixa de temperatura pode ser de 0° C ~ -20° C. As unidades de refrigeração que selecionamos têm simples

estrutura, operação conveniente, trabalho confiável, baixo consumo de energia, grande capacidade de refrigeração, pequeno ruído, fácil instalação e manutenção e outras vantagens para nosso caminhão refrigerado.

General Technical Parameters				
Overall Dimension	7025*2590*3300(mm)		Gross Vehicle Weight	8280(Kg)
Curb Weight	4085(Kg)		Loading Weight	4000(Kg)
Chassis Specification				
Chassis parameters	Chassis Brand		ISUZU	
	Cabin		Single, Left Hand Driving, with A/C	
	Engine	Model	4KH1CN6HB, 4 Cylinders	
		Power	130HP	
		Emission standard	EURO VI	
		Displacement	2.999L	
		Fuel type	Diesel	
	Gearbox		MSB, 5 Forward & 1 Reverse Gear	
	Front and Rear Axle load		3.3T/5.5T	
	Wheel base		3815(mm)	
	Overhang(Front/Rear)		1130/1505(mm)	
	Angle(Approach/departure)		20/16(°)	
	Brake System		Oil brake	
	Steering Gear		Power Assistant	
	Tire		7.00R16 8PR, 6 Pieces with 1 Spare Tire	
Maximum speed		105(km/h)		
Superstructure				
Van	Box size		5020*2100*2100(mm)	
	Material		Fiberglass	
	Insulating Layer		8cm Polyurethane Foam	
Truck refrigeration unit	Brand		THERMOKING/CARRIER/other <u>chinese</u> brand	
	Applicable temperature (°C)		-18~0	
Remarks	Part Optional: Ventilation slot Hook External power supply			

Imagens de referência:





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com




Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com

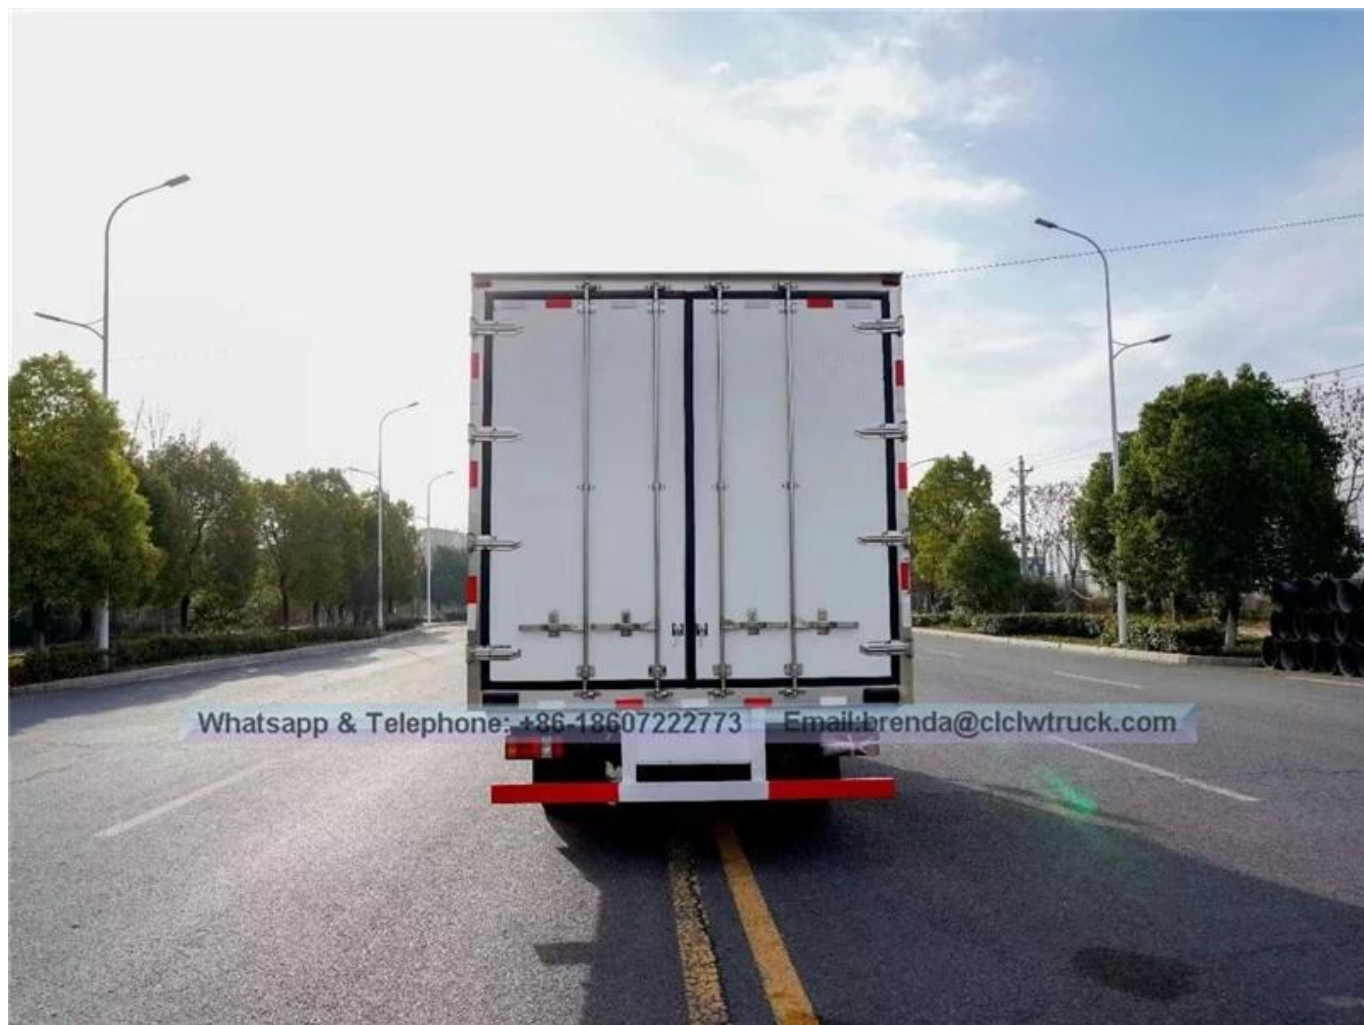

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773

Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com

