

Especificação principal			
Modelo do produtor	JDF5060xLCQ4 Frigorífico Truck		
Peso bruto (Kg)	6600	Tipo de unidade	4x2
Carga útil(Kg)	3570	Dimensão geral(mm)	6200x2000x2900
Peso bruto (Kg)	2900	Assentos de táxi	2
Ângulo de aproximação/saída (°)	24/14	Suspensão frontal/traseira (mm)	1015/1825
Eixo não.	2	Distância entre eixos (mm)	3360
Carga por eixo (Kg)	2330/4270	Velocidade máxima(Km/h)	105
Especificação do chassi			
Modelo de chassi	QL1070BUHAY	Fabricante	Qingling Auto Co., Ltd
Marca	ISUZU	Dimensão (mm)	5900x1880x2160
Especificação do pneu	7.00R16 14PR	Pneu não.	6
Número da mola de aço	8/65	Base do trilho frontal (mm)	1504
Tipo de combustível	Diesel	Base da trilha traseira (mm)	1425
Padrão de emissão	Euro 6	Transmissão	5 marcha à frente, 1 marcha à ré
Táxi	Fila única, direção hidráulica, ar condicionado, USB e rádio		
Modelo do motor	Fabricante de motores	Deslocamento(ml)	Poder(Kw)
4KH1CN6LB	Motor Qingling ISUZU Co., Ltd	2999	88(120 HP)
Desempenho			
Tamanho da carroceria da van (mm)	4350x1800x1800	Capacidade de carga (TONELADA)	3
Temperatura de refrigeração mais baixa (°C)	-5 to -18 graus centígrados		
Recurso e Aplicação			
O caminhão frigorífico é o caminhão furgão fechado utilizado para o transporte de produtos congelados ou frescos. Este caminhão é composto de chassi de veículo, Carrinha com isolamento em poliuretano, unidade de refrigeração e registrador de temperatura. É comumente usado para transportar alimentos congelados, laticínios, vegetais e frutas e medicamentos para vacinas, etc. Para os requisitos especiais de caminhões, como transporte de carne, eles gancho para comer, trilho guia de liga de alumínio e ranhuras de ventilação, etc.artes podem ser escolhidas e instaladas.			

Caminhão frigorífico

imagem como abaixo





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-1860722273 Email: brenda@clclwtruck.com











Choice what you need



Standard(clean)



Guide rail of bottom Aluminum steel of bottom



Ventilating slot(bottom)



304 Stainless skin



Ventilating slot(side)



Groove ventilating slot



Guide rail of meat hook



Goods shelf



Separate box



Mobile separate hard board



Mobile separate soft board


Optional Spare Parts



Meat Hanging Hooks



Side Door

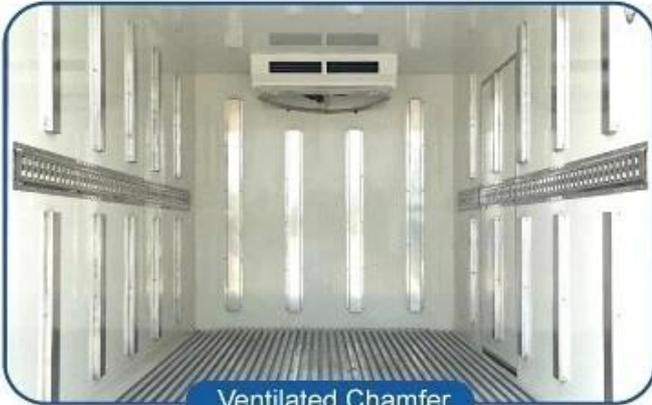

Ventilated Chamber



Rhombus figured aluminium plate

