

Whole model number	CL5180ZYSBEV	Chassis model	EQ1180TLEVJ1
wheel base	4500 mm	Box volume	15m ³
outline dimension	9100,8950×2550×3400 , 3300 mm	Rated load capacity	5370,5305,5870,5805 kg
gross mass	18000 kg	curb weight	12500,12000 kg
Battery brand category	Ningde lithium iron phosphate battery	Fuel type	Pure electric
Mileage	280 km (Full load 40km/h constant speed method)	maximum speed	89 km/h
battery capacity	210 kWh	tyre size	10.00R20 18 PR,295/80R22.5 18 PR,295/80R22.5 16 PR
Rated total battery voltage	608.58 V	Maximum climbing	≥30%
Charging time	About two hours	Approach angle / departure Angle	18/8°
Energy density of the battery system	158.98 w.h/ kg	Front suspension / rear suspension	1410mm/ 2840 mm
brake mode	Air brakes	Brakes	Drum
Battery layout form	Side hung	Front and rear axles (tonnage)	5/10 6.833
Driving recorder	Install a driving recorder with satellite positioning function		
Chassis controller	Controller type: Multi-in-one	Drive system: 6 gear box + mechanical power take-off + electric power take-off	
Chassis motor	Motor model: TZ366XS50B	Rated motor power/torque: 120 kw/500N.m	
	Motor brand: CRRC Times	Peak motor power/torque: 200 kw/1000N.m	



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Структура коробки:


Изогнутая коробка сравнивается со старым квадратом, коробка формы красивее, в то же время больше громкости



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com


сбалансированный клапан:

Обеспечить плавную работу безопасности цилиндра

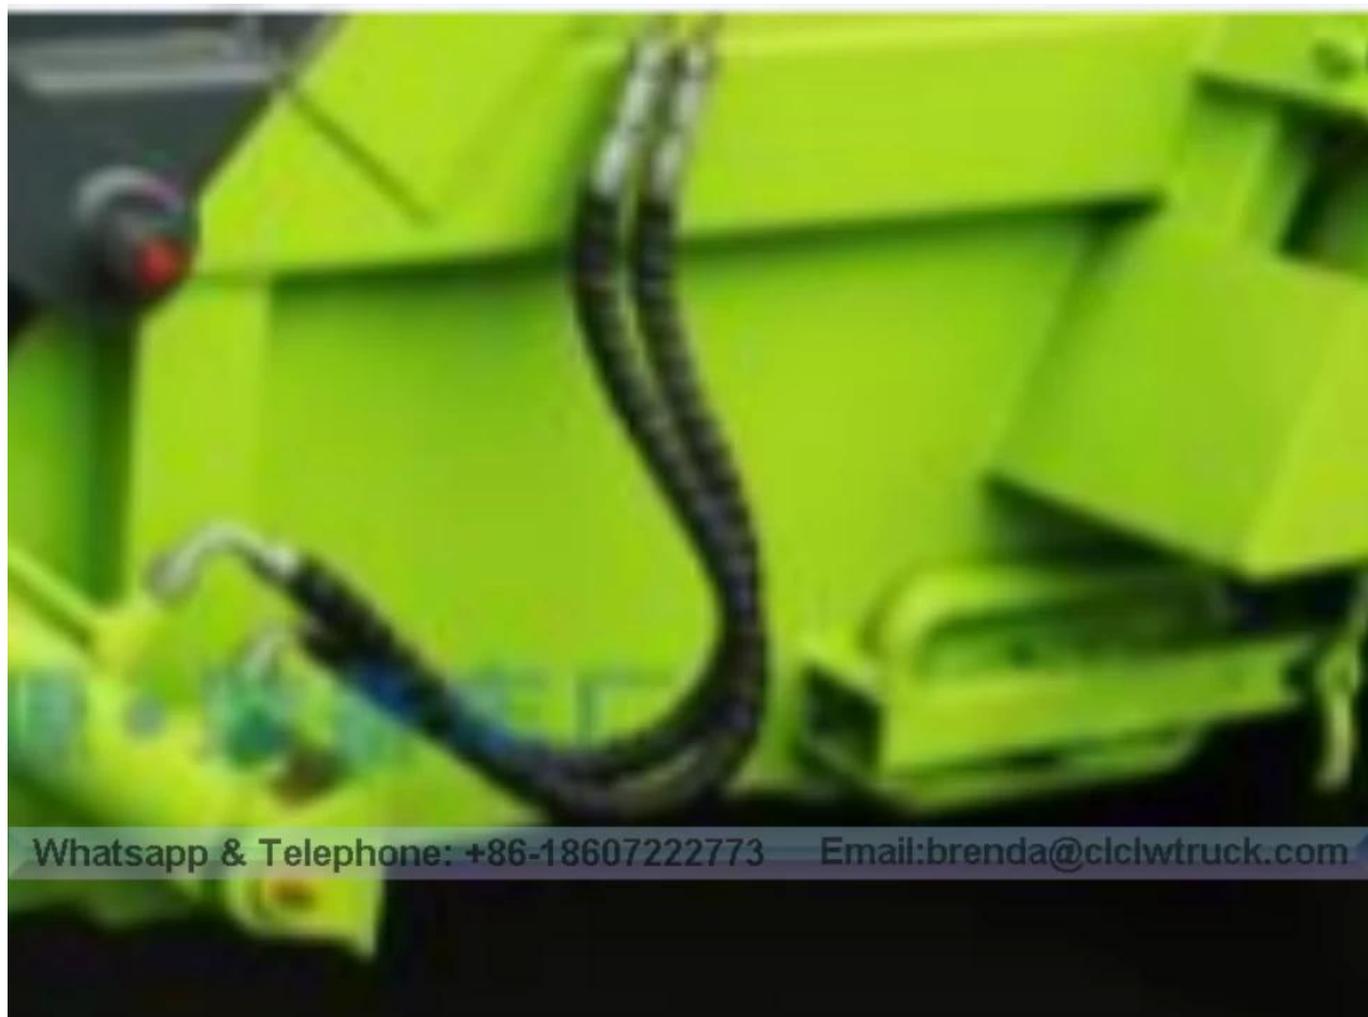

Танк для поддона хвоста:

Нижняя часть хвостового наполнителя имеет столовую резервуар, он может эффективно предотвратить проблемы с утечкой использования сточных вод и проблемы с сбросом

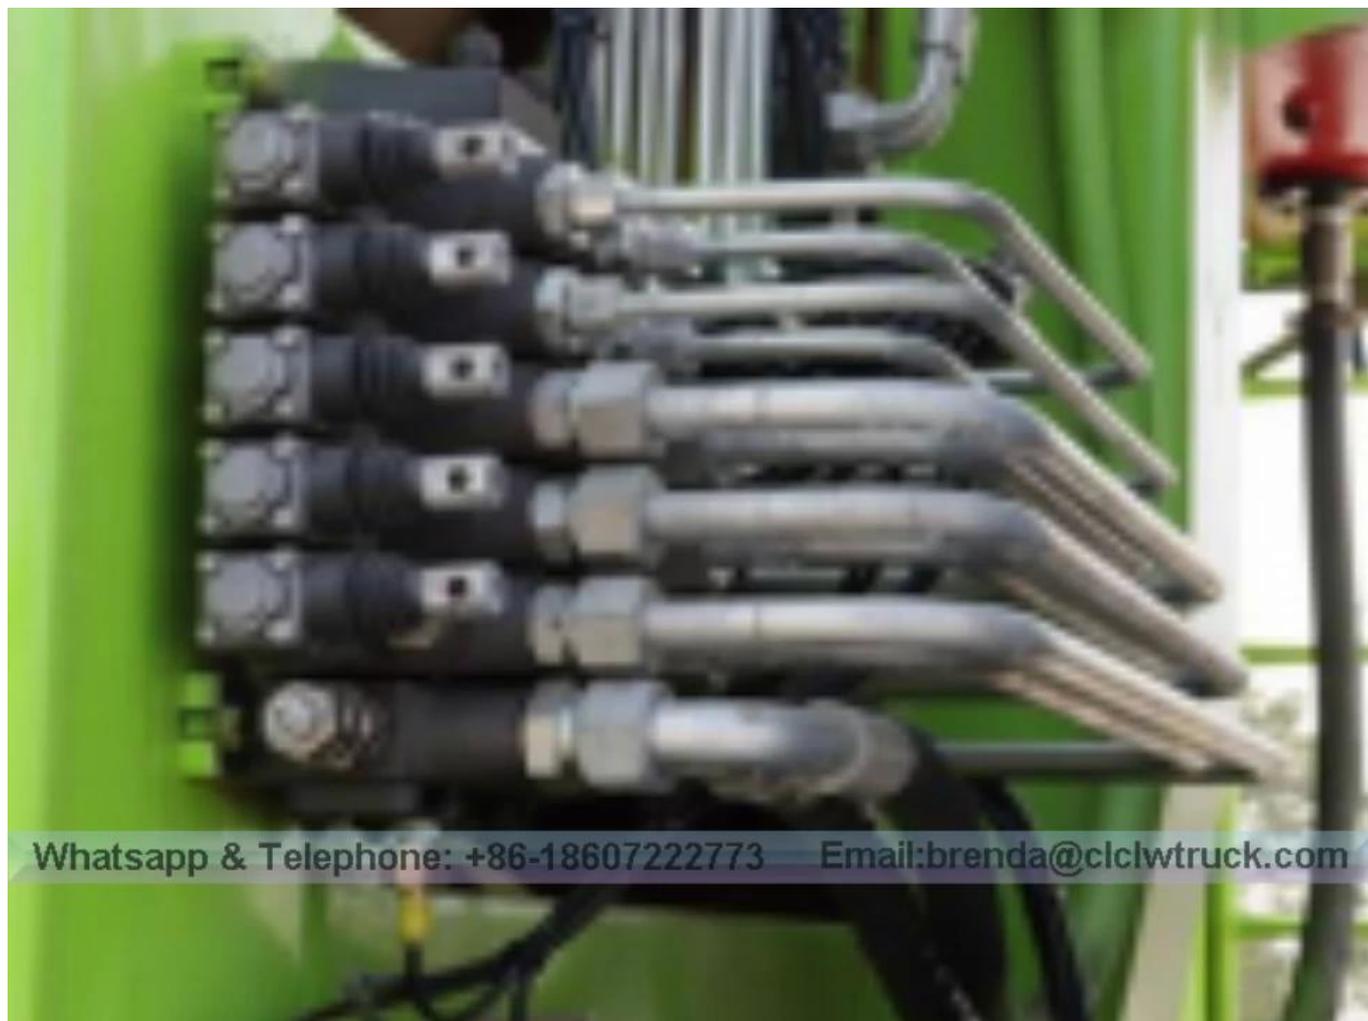


Несколько направленного управляющего клапана:

Система ручного управления реализует ручную загрузку сжатых мусорных грузовиков, многопользовательские клапаны, используемые нашей компанией, соответствуют специальным транспортным средствам и имеют низкую частоту отказов



Работайте свет:

Работа ночью - это как день, убедитесь, что рабочая среда, личная защита безопасности

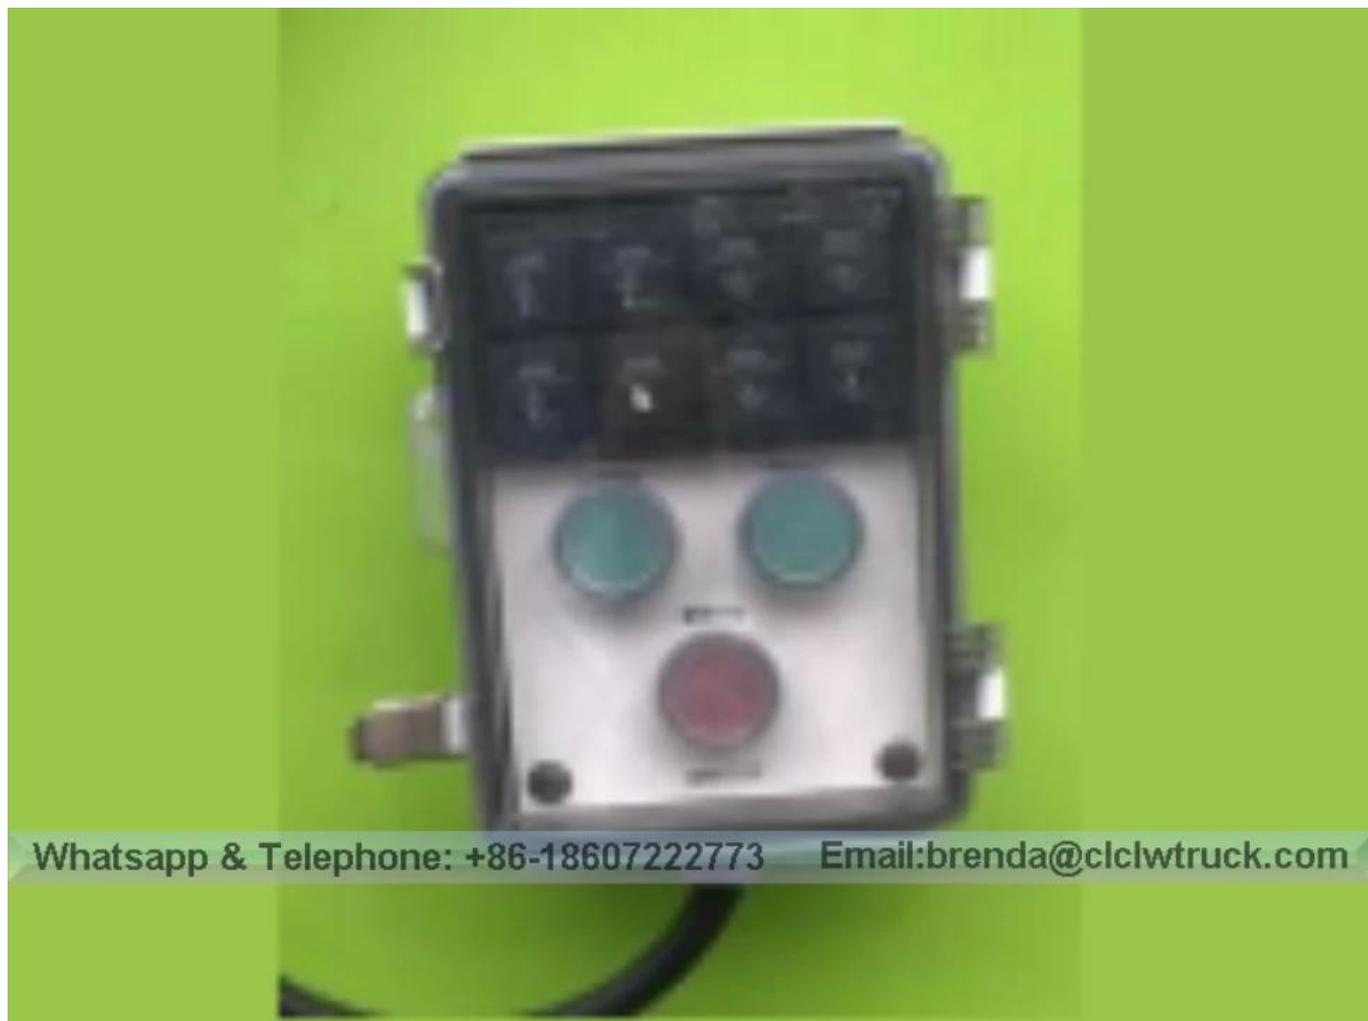

Электрическое управление механизмом:

Автоматический блок управления по сравнению с предыдущим электрическим управлением, водонепроницаемым, более удобным в использовании. Система управления шинкой CAN/PLC с одним материалом разгрузки с одним ключом, с функцией переворачивания, управление двойным системой



Дистанционное управление:

Это может работать с помощью пульта дистанционного управления, что безопасно и удобно



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

Гидравлический масляный бак:

Объем топливного бака увеличивается, чтобы эффективно повысить эффективность охлаждения и стабилизировать температуру и давление масла. Фильтр трубопровода высокого давления может быть установлен на трубопроводе с различными уровнями давления



Клипка хвоста с переворотом гидравлическая крышка:

Крышка хвоста может повесить мусорное ведро 120 л/240 л/660 л.

Преимущества продукта:

- (1) Питания батарея расположена на боковой стороне и собирается с узким кронштейном для удовлетворения потребностей модификации различных специальных верхних частей
- (2.)
- (3) нулевое загрязнение, низкий уровень шума, эффективная защита окружающей среды, экономия топлива и более низкая стоимость использования
- (4) Сильная грузоподъемность шасси: задние двойные шины, диверсифицированная колесная база, максимальный градиент скалолазания более 30%, подходящие для различных дорожных условий
- (5) Широкий диапазон верхнего источника питания, подходящий для модификации различных санитарных транспортных средств
- (6) Настройки интерьера и комфорта, подобные седанам, электронный контроль
- (7) Безопасно и надежно: оснащен домашним брендом высококачественной батареи Catl Catl
- (8) Дополнительная конфигурация: основной переключатель питания, система нагрева батареи
- (9) Транспортное средство оснащено большим количеством мощности, поэтому нет необходимости беспокоиться о долгосрочной эксплуатации
- (10) Верхняя часть состоит из герметичного погрузчика коробки сжатия, лопаты толкания,

системы гидравлической трансмиссии и системы электрического управления. Он принимает гидравлическую передачу, электрический контроль и технологию двунаправленного сжатия, которая долгое время проверялась на рынке. Через автоматическую систему управления он осознает сброс и сильное сжатие мусора и двунаправленную нагрузку давления. Он имеет преимущества высокого давления, хорошей герметизации, удобной работы, безопасности и стабильности. Он в основном подходит для сбора и транспортировки домашнего мусора в муниципальной санитарии, предприятиях, строительных площадках, общественных объектах, государственных учреждениях и колледжах. Внешний вид коробки представляет собой форму обтекания дуги, а общий складывающийся край нижней пластины не сварен, что исключает риск утечки. Это просто и красиво, с сильными анти-деформационными характеристиками и хорошей структурной надежностью. В то же время он эффективно увеличивает пустой объем заполнения, который превышает аналогичные продукты. Материал использует высокопрочную марганцевую стальную пластину, которая нелегко деформировать, устойчивую к износу и коррозионно-устойчивые.