

Высокая высота Операция Грузовик

Основные спецификации			
Модель продукта имя	33 -МЕТРЫ		
Валовой вес транспортного средства (кг)	4495	Тип диска	механический привод
Полезная нагрузка (кг)		Общее измерение (мм)	5998×2 080 × 33 00
Вес у бордюра (кг)	4365	Сиденья такси (человек)	2,3
Подход/угол вылета (°)	20 /15	Передняя/задняя подвеска (мм)	11 00 /1 798 , 11 30 /1 768
Количество оси	2	Колесная база (мм)	3360
Нагрузка оси (кг)	1 800 /2 695	Максимальная скорость (км/ч)	115
Спецификации шасси			
Модель шасси	VJ1045V9JBA-33	Производитель	Фотон
Торговая марка	Фотон бренд	Общее измерение (мм)	5998 × 2 080 × 33 00
Тип топлива	дизель	Стандарт выбросов	GB17691-2018
Модель двигателя	Производитель двигателя	Смещение (мл)	Власть (кВт)
Q25A-150E60	Quanchai Power CoПодем, LtdПодем	2 496	1 10
Высокая эксплуатационная производительность			
Максимальный рабочий рост (мм)	3300		
Оцененная платформа нагрузка (Кг)	200		
Эффективный подъемный вес (Кг)	1000		
Функции высокоэффективных операций по эксплуатации			
Высокая эксплуатационная грузовик-это один из видов автомобиля специального назначения, который транспортирует работников и инструменты в воздушную работуПодем Оборудованное рабочее устройство как на рабочей платформе, так и на роторном сиденье, оно может быть R Emote Cnatrol Spart / Stop, высокая / низкая скорость Подем Использование электрогидравлического пропорционального клапана для управления подъемной рукой-хорошая стабильностьПодем Подъемная рука может 360 ° непрерывно вращается Подем Через механизм связи, чтобы провести уровень канавки, с Работающий аварийный насос упал канавка Когда основной насос сбой , с ночным освещением, может поднять тяжелые предметы. Аутигер может с ЕПАРАТАТ и Djustable , к chieve автомобиль выравнивание он неровная дорога . Он широко используется в электричестве, уличном освещении, муниципальном, ландшафте, коммуникациях, аэропортах, в создании (ремонт) корабле, транспорте, рекламе, фотографии и других местах воздушных рабочих мест .			



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com




Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

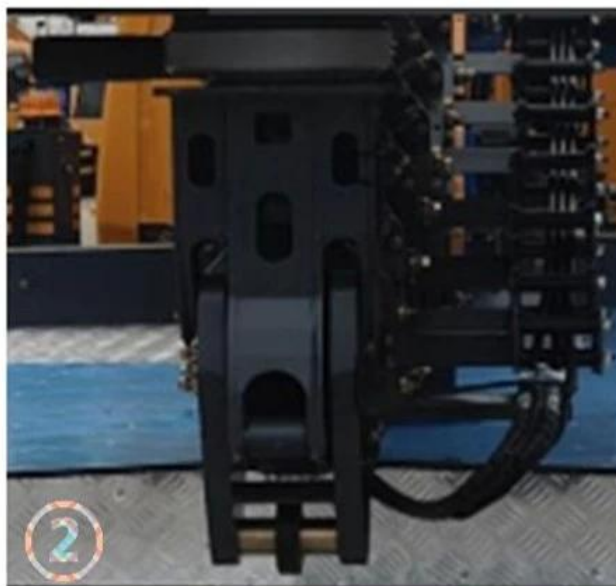

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773

Email: brenda@clclwtruck.com

□ Поле Уравновешивающий клапан: обеспечивает гладкую и безопасную работу цилиндра.

□ Поле Механизм поворота: 21-дюймовый вихревой привод с трапециевидной базовой платформой обеспечивает большую нагрузочную поверхность для повышенной стабильности.

□ Поле Катушка: интегрированный катушка с тройным комбо (гидравлический электрический шланг) предлагает удобную и практическую полезность.

□ Поле Head Boom: вилка, похожая на разрабатывание бум, имеет две дополнительные точки поддержки по сравнению с традиционными дизайнами, минимизируя операционное разрешение для более плавного движения.

□ Поле Двойные лифтинговые цилиндры: негабаритные и усиленные цилиндры обеспечивают более плавное подъем. Оснащен взрывными клапанами для повышения безопасности во время повышенных операций.

□ Поле Пропорциональный клапан: пропорциональный клапан бренда точно контролирует подачу масла для всех перемещений верхней структуры, обеспечивая регулировку скорости и плавные, устойчивые движения.