Основные спецификации			
Модель продукта, название	ZZ1167M4617C Грузовик дистрибьютора асфальта		
Весовой вес (кг)	16000	Тип вождения	4 x 2
Полезная нагрузка (кг)	4800	Общее измерение (мм)	8985 × 2500 × 3320
Вес у бордюра (кг)	11070	Сиденья такси (человек)	3
Подход/угол вылета (°)	16/9	Передняя/задняя подвеска (мм)	1500/2885
Количество оси	2	Колесная база (мм)	4600
Нагрузка оси (кг)	6000/10000	Максимальная скорость (км/ч)	90
Спецификации шасси			
Модель шасси	ZZ1167M4617C	Производство	Sinotruk Group Jinan Truck Co., Ltd
Имя бренда	Чёрт	Общее измерение (мм)	7990 × 2496 × 2958
Спецификация шин	11.00-20	Шины №	6
Стальная пружина номер	10/9+6	Передняя трасса (мм)	2022,2041
Тип топлива	Дизель	Задняя дорожка (мм)	1830
Стандарт выбросов	Евро III	Передача инфекции	6 Передняя передача, 1 обратная передача
Кабина	Роскошный интерьер и инструмент, с кондиционером и спящим.		
Инженерная модель	Производство двигателя	Смещение (мл)	Власть (кВт)
WD615.92	Китайская национальная тяжелая грузовика Group Co., Ltd	9726	196
Вся параметры производительности машины			
Объем бака ($м^3$)	10	Объем асфальтового распределителя ($L/М^2$)	0,2 – 3,5
Ширина распыления (мм)	6000 мм	Рабочая скорость (км/ч)	1,5-7
Ошибка распыления	± 1,5%	Количество форсунок и контроля	48 Set (один для одного)
Метод отопления	Импорт импорта дизельной горелки (200 000 ккал / ч)		
Спрей среды	Горячий асфальт, модифицированный асфальт, разбавленный асфальт, эмульгированный асфальт		
Использование оборудования и простое введение			

Дистрибьютор асфальта типа ZZ1167M4617C-это своего рода профессиональный эмульгированный эмульгированный эмульгированный асфальт, жареный асфальт, асфальт, модифицированный асфальт с высокой вязкостью, такой как интеллектуальная автоматизация высокотехнологичных продуктов.Используется в построении высококлассного асфальтового асфальта дорожного покрытия на дне прозрачного слоя ткани разливов нефти, водонепроницаемого слоя, связующего слоя.Асфальт, изготовленный из автомобильного шасси, асфальтового резервуара, асфальтовой системы и распыления, системы нагрева масла, гидравлической системы, системы сгорания и системы управления, пневматической системы, рабочей платформы.Это легко работать, при поглощении аналогичных продуктов в домашних условиях и за рубежом на основании технологии, увеличившись, чтобы обеспечить качество строительства и техническое содержание и подчеркнуть условия строительства, улучшение строительной среды гуманизированного дизайна.Его дизайн разумный и надежный для обеспечения единообразия распределения асфальта, компьютерного управления стабильным и надежно
Производительность и характеристики оборудования

1).Этот грузовик был принят Howo Luxury'chassis, гибкая и легкая маневренность, прекрасная атмосфера, для большинства клиентов межготовой логистики с безопасным, эффективным и надежным обслуживанием;
2).В соответствии с объемом спрея и требуемой рабочей шириной, компьютер может быть любой формой комбинации сопла детерминанта;
3).Как с ручным, так и автоматическим методом управления, который может быть реализован индивидуально, что каждая сопла контролируется, чтобы приспособиться к достижению ширины распыления.
4).Управление асфальтовыми распределителями может быть не только завершено в кабине, а также контролироваться на задней платформе;
5).Может измерить скорость автомобиля и системы автоматического управления автомобилем на основе входного количества ткани разливов и ширины опрыскивания и автоматического расчета асфальтового типа революции асфальтового насоса, чтобы автоматически регулировать насос асфальтового насоса.
6).Его система отопления приняла импортированную горелку итал с помощью автоматической функции зажигания и контроля температуры;
7).Принять международный усовершенствованный импортированный битумный насос с высокой вязкостью, асфальт может быть перекачен во внешний резервуар, чтобы достичь «самопоглощения», а также выходить из асфальтового танка;
8).Ключ из деталей машины (например, гидравлический CBQ550-L, гидравлические двигатели 05-110-BD31, асфальтовое насос QGB950, пропорциональный клапан EFBG-03-160-HF, автоматическая система управления CLW-48-01, датчики скорости и т. Д.)Все приняли международные известные компоненты, поэтому могут обеспечить надежность машины, улучшить срок службы;
9).Под предположением гарантии не мешает другим деталям разборки, украшенная всеми частями лестницы и поручни, удобная операция
10).Все внешние тепловые трубы имеют теплоизоляционные слои, одновременно уменьшая количество тепла, чтобы избежать сжигания оператора;
11).Автомобильная система быстрого нагрева (10-15 ℃ / ч) может повысить эффективность нагрева и уменьшить вспомогательное время строительства, поэтому обеспечивает температуру распределения;
12).Асфальто -опрыскивающий полюс принимает три секции складной структуры, перемещение вверх и вниз, распределяя STEM, может реализовать двойное или множественное распыление, перемещаясь вокруг распределения стержня может расширить объем ткани и может эффективно избежать препятствий;
13).Ручная функция распыления может сделать асфальт путем распыления вручную, гибкой, удобной и применимой к небольшому и маргинальному состоянию конструкции. Ace Spray Gun. Откройте общий клапан, открытый трансферный клапан, открыть обратный клапан масла, использование возврата маслаОтрегулируйте давление распылительного пистолета.
14).Резервуар SSPHALT с внутренним осаждением сточных вод и оснащен уровнем монитора и сигнализации, защитных устройств;
15).Промывать сопло Эта функция может быть добавлена остаточной асфальта в дизеле высокого давления, предотвращающего асфальт, чтобы заморозить в сопло, может значительно улучшить срок службы сопла. Выключите основной клапан, клапан нефти, откройте пневматический клапан, откройте всасывающий клапан открытый сопло может в свою очередь
16).Хороший теплоизоляционный слой может обеспечить статический индекс производительности сохранения тепла, 12 ℃ / 8 часов или менее, а также антикоррозии и долговечность;
17).Грузовик из внешней упаковки изготовлен из пластины из нержавеющей стали, антикоррозии и долговечной, красивой и легкой

HOWO 12CBM Грузовик дистрибьютора асфальта

Изображение, как ниже:

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email:brenda@clclwtruck.com

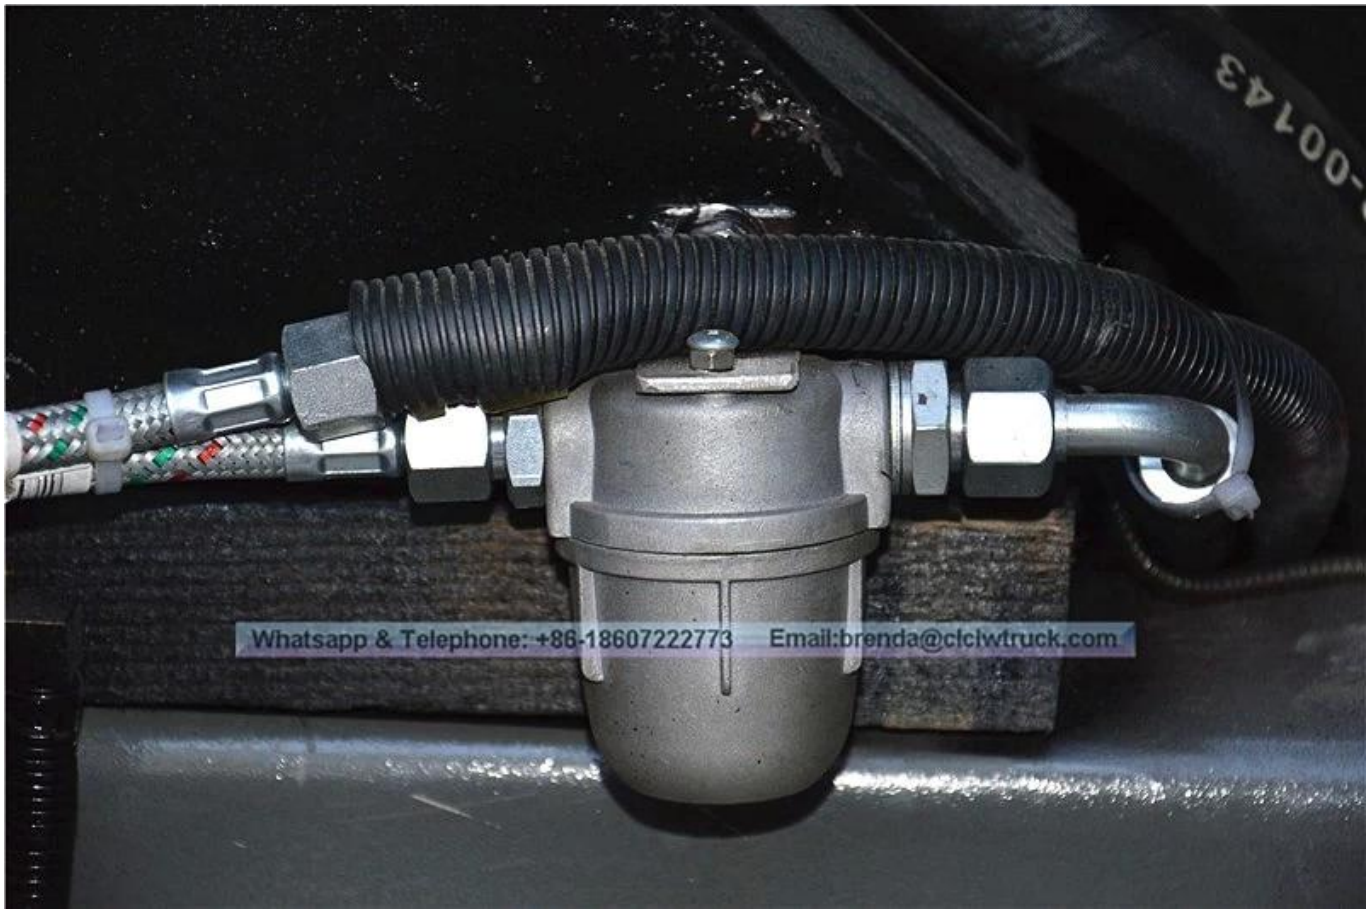
Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email:brenda@clclwtruck.com

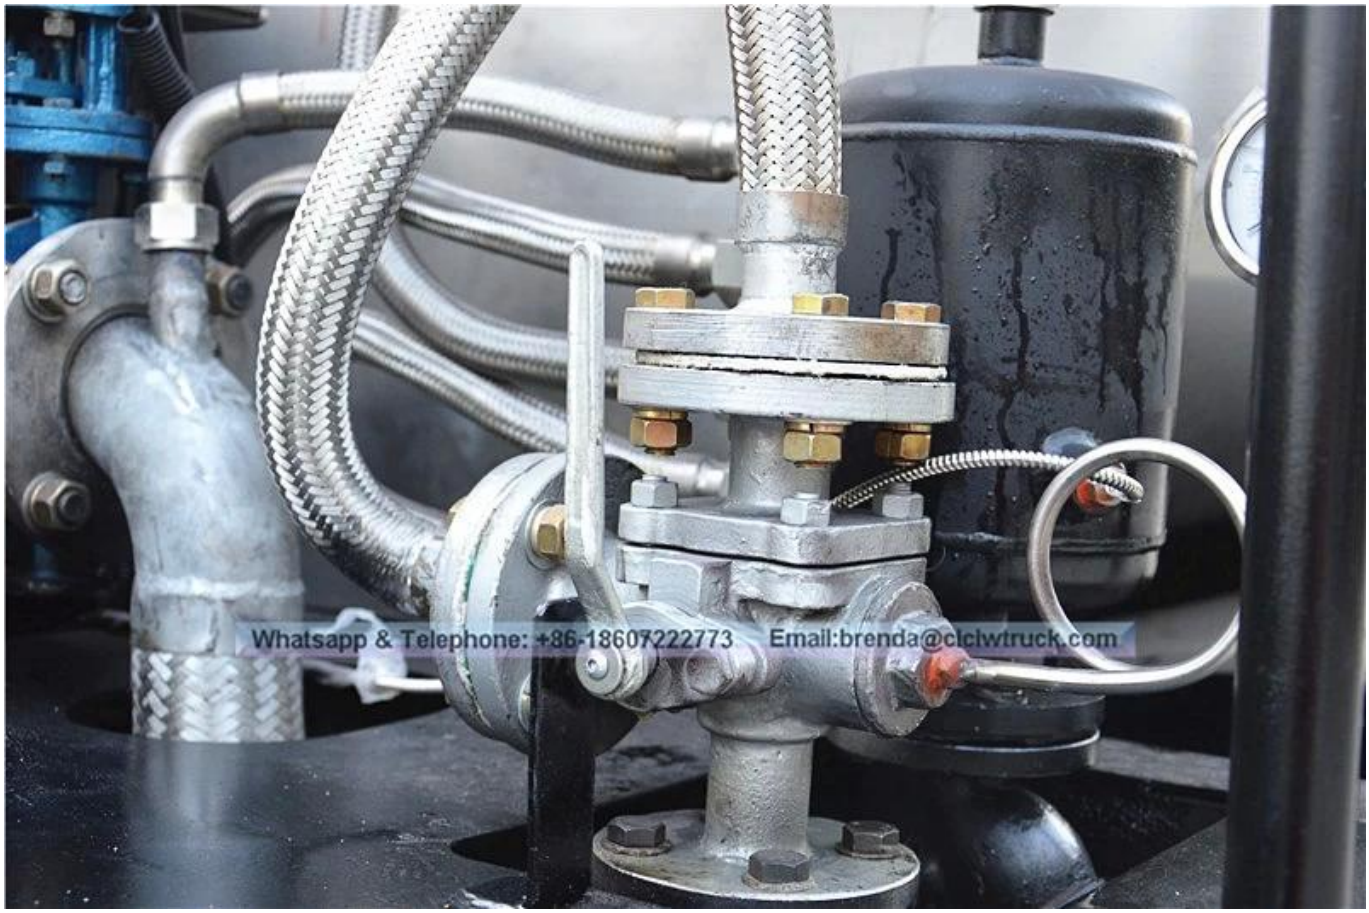
Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email:brenda@clclwtruck.com

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email:brenda@clclwtruck.com

开
ON
关
OFF
前台
AHEAD
后台
BACK
STAGE
控制选择
CTRL SEL
开
关
OFF
沥青泵入
ASPHALT PUMP IN
危 停
EMERGENCY
气压
显示
PRESSURE
开
ON
关
OFF
开
ON
开
关
OFF
开
NOZZLE CLEANING
沥青泵出
ASPHALT PUMP OUT
关
OFF
开
系统电源
POWER
Whatsapp & Telephone: +86-18607222773
Email:brenda@ciclwtruck.com