

Грузовик монтированный кран

Основная спецификация				
Модель продукта и название	Чёрт 16 -тонный грузовик монтируется			
Весовой вес (кг)	31000	Тип диска	8*4	
Полезная нагрузка (кг)	10200	Общее измерение (мм)	12000*2550*3850,3950	
Вес у бордюра (кг)	20800	Сиденья кабины	2.3	
Подход/угол вылета (°)	19/9	Передняя/задняя подвеска (мм)	1430/2820	
Максимальная скорость (км/ч)	89	Колесная база (мм)	210043001350	
Спецификация шасси				
Модель шасси	ZZ1317N436GF1	Производитель	Чёрт	
Торговая марка	Sinotruk Jinan Truck Co., Ltd.	Тип топлива	дизельное топливо	
Спецификация шин	315/80R22,5	Шина №	12	
Задняя дорожка (мм)	2015	Фронтальная трасса (мм)	1830	
Стандарт выбросов	VI	Передача инфекции	/	
Модель двигателя		Производитель двигателя	Смещение (мл)	Власть (кВт)
H07H.33-60		Хоу	7800	350
Производительность				
Объем бака (м³)	15	Материал танка	Углеродистая сталь Q235	
Модель водяного насоса	60-90	Поток водяного насоса (м³/ч)	/	
Ширина полива (м)	≥16	Ассортимент водоснабжения (М)	30	
Функция и приложение				
Грузовик состоит из шасси, коробки, взлета питания и крана, достижения груза и движения через Гидравлическая подъемная и телескопическая система. В общем, H-тип авергер является оснащен Чтобы понять его стабильность Поле Для дальнейшего усиления стабильности грузовика, задний аутригер также может быть оборудован, если Клиент требуется. Грузовик может непрерывно вращаться на 360 °.				







HOWO 16-тонный грузовой кран

1. Общая компоновка стрелы компактная, симметричная, красивая по внешнему виду и полностью функционален.
 2. Сборка стрелы принимает 5-сечение стрелы, U-образное поперечное сечение, оптимизированный угол изгиба и размер поперечного сечения, простая и компактная структура пластины головки рычага,
 3. HG785 высокопрочного цилиндрического материала, который имеет как легкий вес, так и сильное нагрузка, сопротивление изгибания и боковая стабильность.
-





Weichai 350HP (WP8.350E61) - National VI

Sinotruk 12-ступенчатая (HW13709XSTC2) с HW70 Flance Power Saft
2. 7,5T Двойной передней оси/16T Двойной колесной оси




Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

Автоматическая постоянная температура кондиционирование воздуха, сиденье авиационной подушки безопасности, Sinotruk Smart Pass D, версия Cable PTO, устройство мониторинга выбросов терминала, электрическое регулируемое зеркало заднего вида, автоматические фары, центральная блокировка, рекордер, дистанционное дроссельное, солнцеза



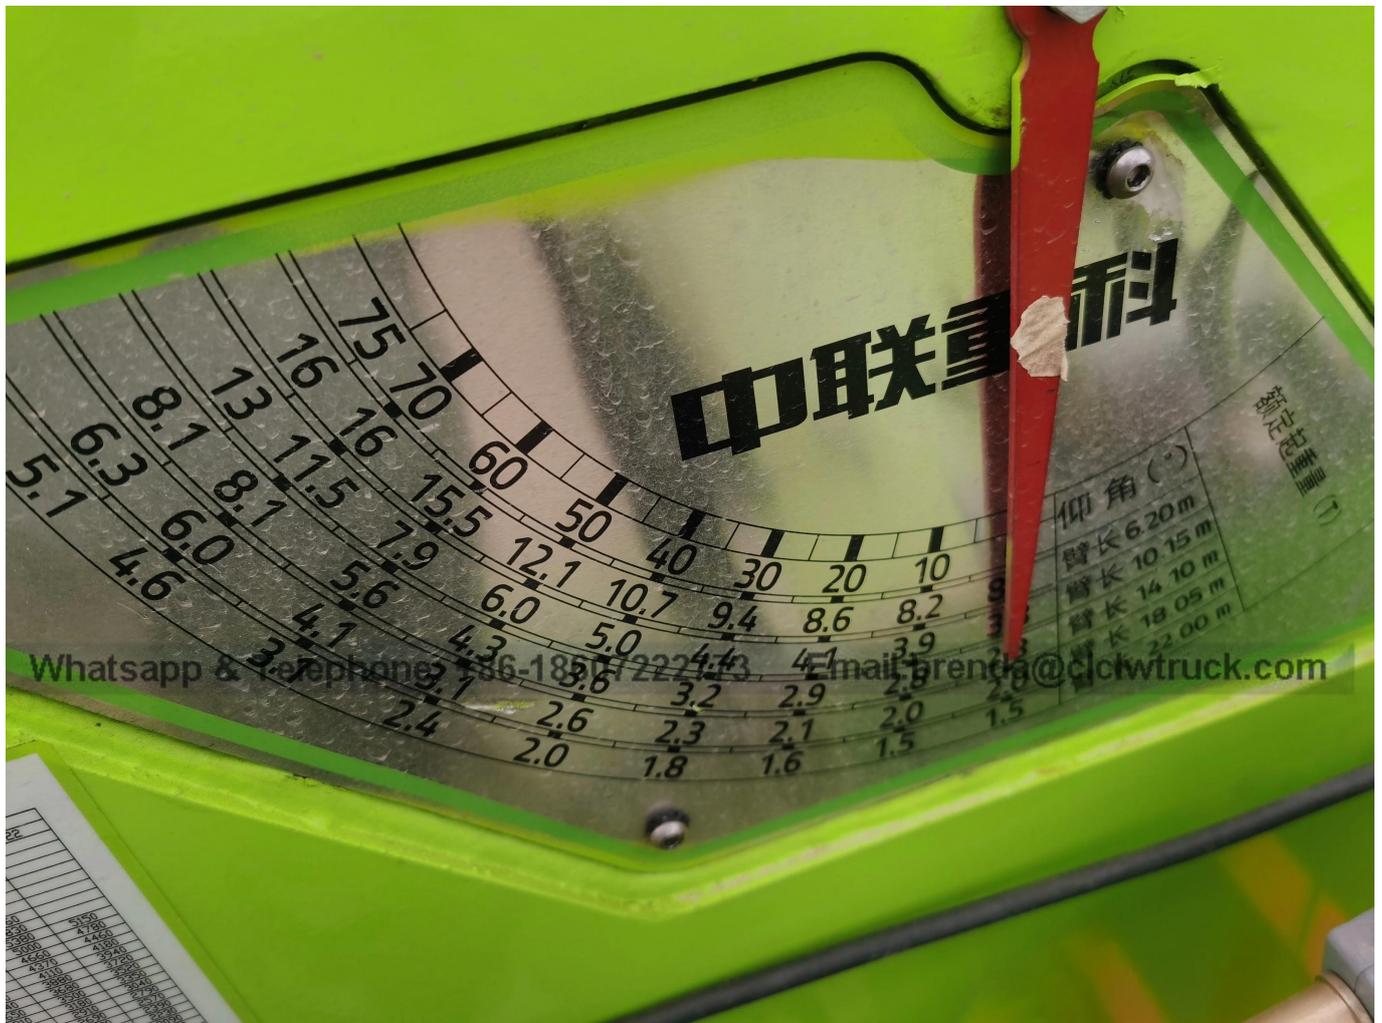

1. Сборка стрелы использует 5-сечение
 2. Бум из 5 сечений имеет длину 22 метра (выше и дальше), а пролет переднего апелгера с двойным сечением составляет 8,1 метра (более стабильный)
 3. Максимальный диапазон подъема составляет 22 метра при полном расширении, а подъемная емкость составляет 1,5 тонны. Максимальная высота подъема составляет 21,5 метра при полной расширении, а подъемная емкость составляет 5,1 тонн
-



1. Поставляется с 3-тонным оригинальным вспомогательным крючком, дисплеем крутящего момента,
2. HG785 высокопрочного материала ствола, двойной телескопический цилиндр, насос плунжера высокого давления,
3. Веревка с двойной рукой, двойной ротационный редуктор, мощный радиатор, начало и остановку на борту, освещение, лебедка, удобная защелка