

[illegible]

- 33 -			
33 -			
4495			
4365			
20 /15			
2			
1 800 /2 695			
- 33 -			
BJ1045V9JBA-33			
Q25A-150E60	Quanchai Power Co. , Ltd.	2 496	1 10
- 3300 -			
3300			
200			
1,000			
- 3300 -			
Emote Control Engine 360 ° S on			



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com




Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

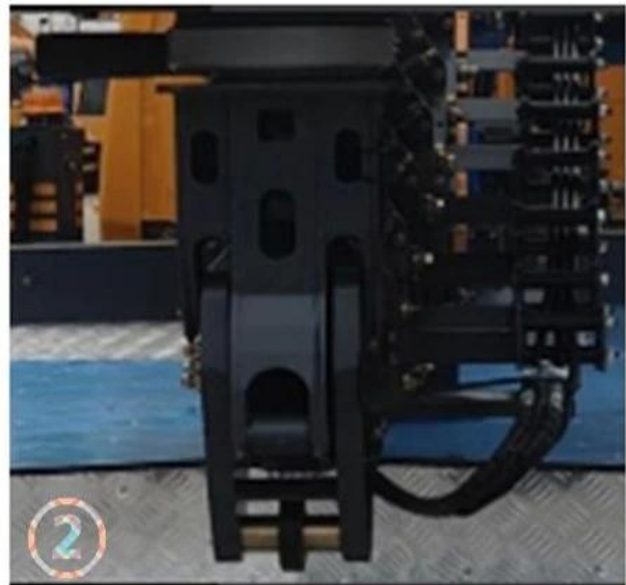

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773

Email: brenda@clclwtruck.com

[- Balancing Valve: 平衡阀，用于在起重过程中保持负载平衡，防止负载晃动。

[- 平衡阀品牌: 德国 Vortex 品牌 21

平衡阀安装在起重臂的液压缸上，通过控制液压油的流量来平衡负载，确保起重过程的安全和稳定。

[- 品牌: 德国 Vortex 品牌 (Vortex 品牌 21) 平衡阀，用于在起重过程中保持负载平衡。

[- Boom Head:

起重臂头部，是起重臂与吊钩连接的关键部位，承受着巨大的拉力。

[- 起重臂头部品牌:

起重臂头部采用高强度合金钢制造，具有优异的抗拉强度和耐磨性。

起重臂头部与吊钩的连接部分采用特殊的结构设计，确保在起重过程中不会发生脱钩现象。

[- 起重臂头部品牌:

起重臂头部采用高强度合金钢制造，具有优异的抗拉强度和耐磨性。起重臂头部与吊钩的连接部分采用特殊的结构设计，确保在起重过程中不会发生脱钩现象。