

Whole model number	CL5180ZYSBEV	Chassis model	EQ1180TLEVJ1
wheel base	4500 mm	Box volume	15m ³
outline dimension	9100,8950×2550×3400 , 3300 mm	Rated load capacity	5370,5305,5870,5805 kg
gross mass	18000 kg	curb weight	12500,12000 kg
Battery brand category	Ningde lithium iron phosphate battery	Fuel type	Pure electric
Mileage	280 km (Full load 40km/h constant speed method)	maximum speed	89 km/h
battery capacity	210 KWh	tyre size	10.00R20 18 PR,295/80R22.5 18 PR,295/80R22.5 16 PR
Rated total battery voltage	608.58 V	Maximum climbing	≥30%
Charging time	About two hours	Approach angle / departure Angle	18/8°
Energy density of the battery system	158.98 w.h/ kg	Front suspension / rear suspension	1410mm/ 2840 mm
brake mode	Air brakes	Brakes	Drum
Battery layout form	Side hung	Front and rear axles (tonnage)	5/10 6.833
Driving recorder	Install a driving recorder with satellite positioning function		
Chassis controller	Controller type: Multi-in-one	Drive system: 6 gear box + mechanical power take-off + electric power take-off	
Chassis motor	Motor model: TZ366XS50B	Rated motor power/torque: 120 kw/500N.m	
	Motor brand: CRRC Times	Peak motor power/torque: 200 kw/1000N.m	



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com




Cấu trúc hộp:

Hộp cong được so sánh với hình vuông cũ, hộp hình dạng đẹp hơn, đồng thời thể tích nhiều hơn




Van cân bằng:

Đảm bảo hoạt động trơn tru của an toàn xi lanh

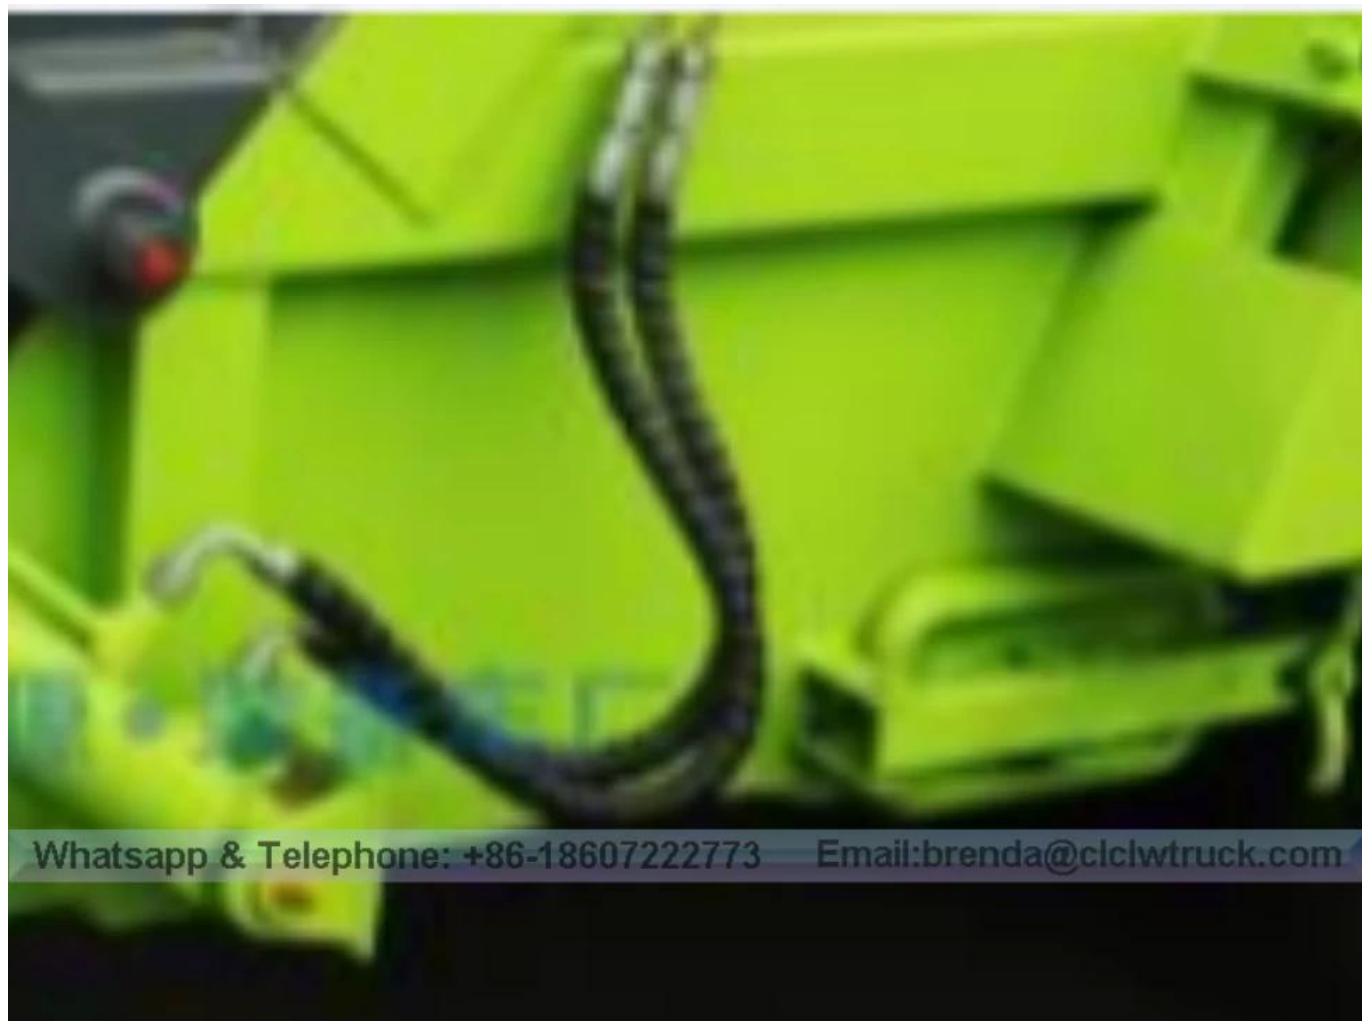


Bể chứa bể chứa đuôi:

Phần dưới của chất độn đuôi có bể nước thải do đó, nó có thể ngăn chặn hiệu quả các vấn đề rò rỉ nước thải sử dụng và các vấn đề về xả thải

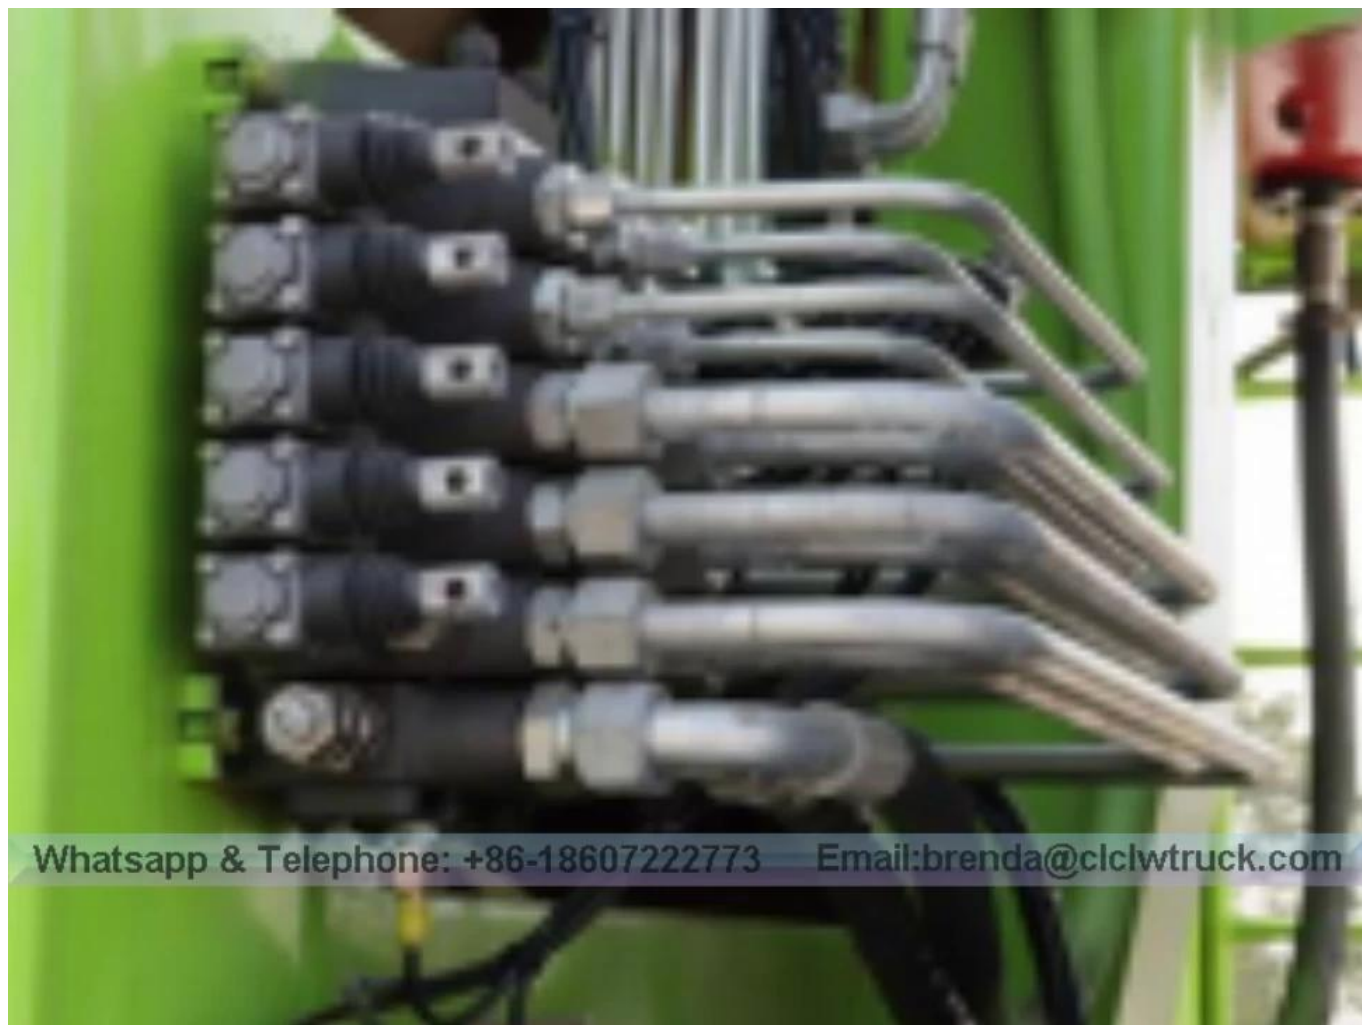

Van điều khiển định hướng nhiều định hướng:


Hệ thống điều khiển thủ công nhận ra tải thủ công xe rác nén, các van đa chiều được sử dụng bởi công ty của chúng tôi được kết hợp với các phương tiện đặc biệt và có tỷ lệ thất bại thấp

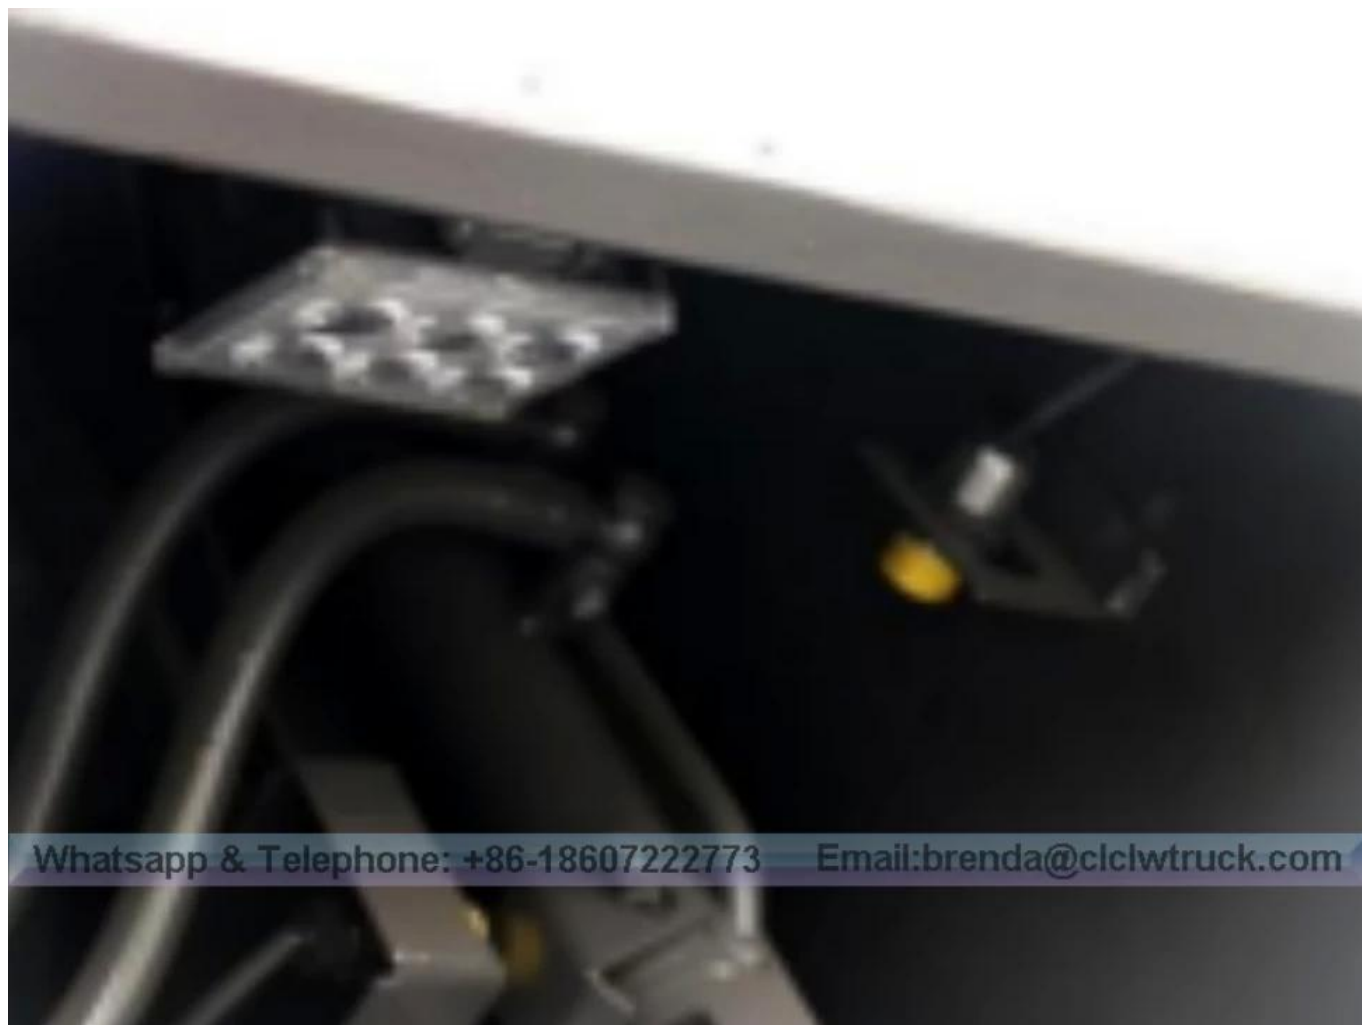

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

Đèn làm việc:

Làm việc vào ban đêm giống như ngày, đảm bảo môi trường làm việc, bảo vệ an toàn cá nhân

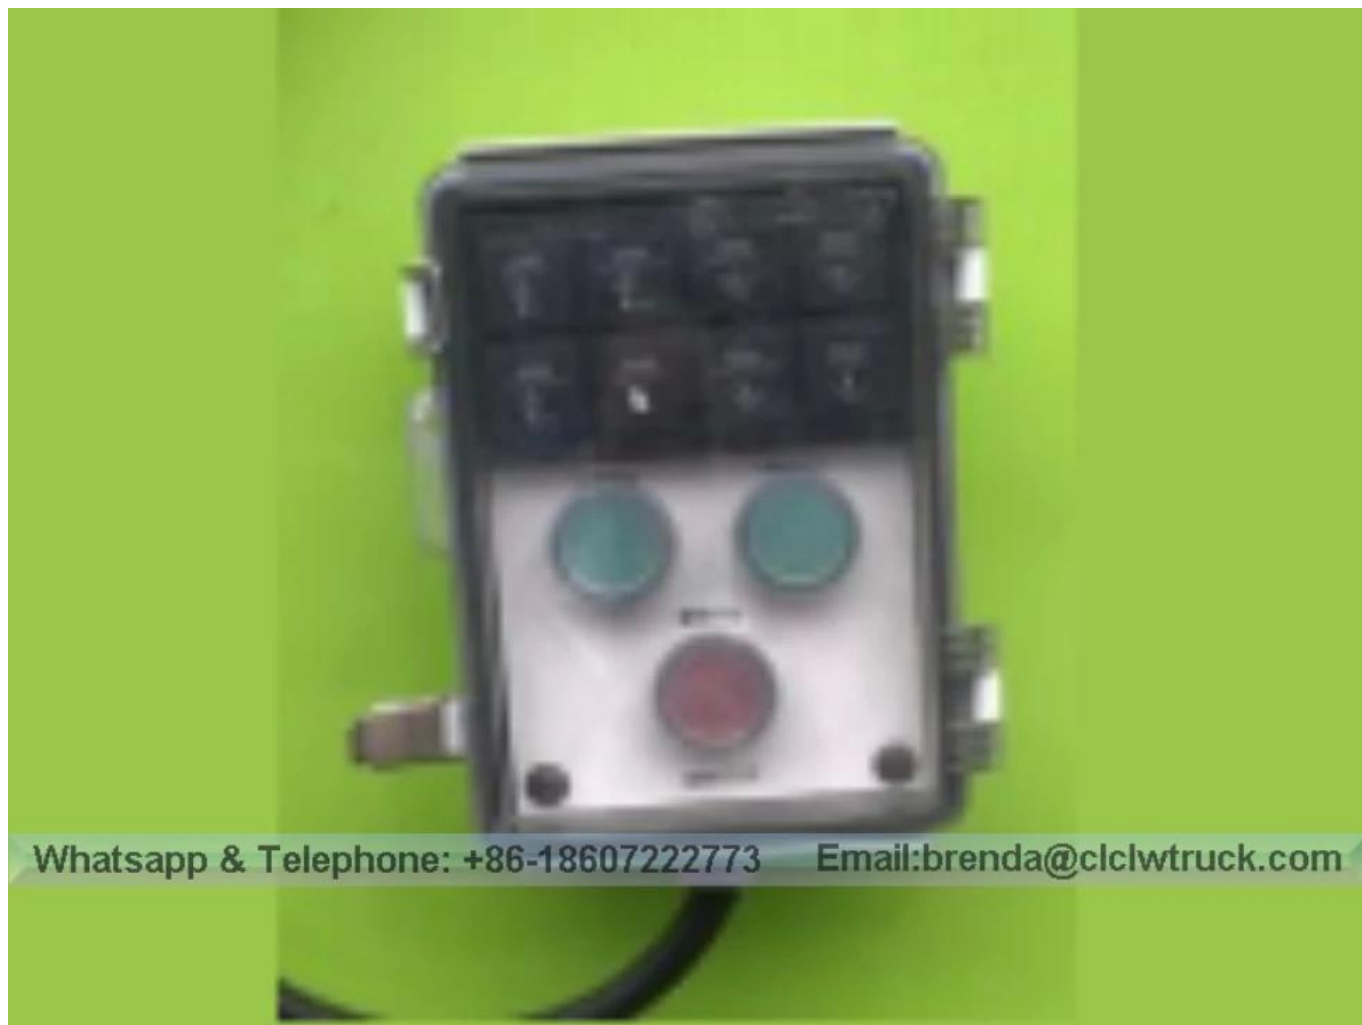

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

Thiết bị điều khiển điện:

Đơn vị điều khiển tự động, so với điều khiển điện trước đó, không thấm nước, thuận tiện hơn để sử dụng. Hệ thống điều khiển bus có thể/PLC, với một vật liệu đỡ hàng khóa, với chức năng lật, điều khiển hệ thống kép



Điều khiển từ xa:

Nó có thể được vận hành bằng điều khiển từ xa, an toàn và thuận tiện



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

Bể dầu thủy lực:

Thể tích bình nhiên liệu được tăng lên để cải thiện hiệu quả làm mát và ổn định nhiệt độ và áp suất dầu. Bộ lọc đường ống áp suất cao có thể được cài đặt trên đường ống với các mức áp suất khác nhau



Tấm lật Tấm đĩa Tấm nắp thủy lực:

Bảng lật đuôi có thể treo rác 120L/240L/660L có thể

Ưu điểm sản phẩm:

- (1) Pin điện được sắp xếp ở bên cạnh và được lắp ráp với một khung hợp để đáp ứng nhu cầu sửa đổi của các phần trên đặc biệt khác nhau
- (2) Nó được trang bị giao diện năng lượng trên công suất cao để đáp ứng nhu cầu điện khí hóa của các phương tiện đặc biệt khác nhau
- (3) Không ô nhiễm, tiếng ồn thấp, bảo vệ môi trường hiệu quả, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí sử dụng thấp hơn
- .
- (5) Phạm vi cung cấp điện trên rộng, phù hợp để sửa đổi các phương tiện vệ sinh khác nhau
- (6) Cài đặt nội thất và thoải mái giống như chiếc xe, điều khiển điện tử
- (7) An toàn và đáng tin cậy: Được trang bị CATL thương hiệu pin cao cấp trong nước
- (8) Cấu hình bổ sung: Công tắc nguồn chính, hệ thống sưởi pin
- (9) Chiếc xe được trang bị một lượng điện lớn, do đó không cần phải lo lắng về hoạt động lâu dài
- (10) Phần trên bao gồm một bộ tải hộp nén kín, xéng đẩy, hệ thống truyền thủy lực và hệ thống điều khiển điện. Nó áp dụng hộp số thủy lực, điều khiển điện và công nghệ nén hai chiều đã được thử nghiệm trên thị trường trong một thời gian dài. Thông qua hệ thống điều khiển tự động, nó nhận ra việc bán phá giá và vắt mạnh của rác, và tải áp suất hai chiều. Nó có những lợi thế của áp lực cao,

niêm phong tốt, hoạt động thuận tiện, an toàn và ổn định. Nó chủ yếu phù hợp cho việc thu thập và vận chuyển rác trong nước trong vệ sinh thành phố, các nhà máy doanh nghiệp, công trường xây dựng, tài sản cộng đồng, cơ quan chính phủ và cao đẳng. Sự xuất hiện của hộp là một hình dạng hợp lý hỗ quang và cạnh gấp tổng thể của tấm dưới cùng không được hàn, giúp loại bỏ nguy cơ rò rỉ. Nó đơn giản và đẹp mắt, với hiệu suất chống thông tin mạnh mẽ và độ tin cậy cấu trúc tốt. Đồng thời, nó làm tăng hiệu quả khối lượng lấp đầy, vượt quá các sản phẩm tương tự. Vật liệu sử dụng tấm thép mangan cường độ cao, không dễ biến dạng, chống mài mòn và chống ăn mòn.