

Độ cao cao Hoạt động Xe tải

□ Thông số kỹ thuật chính □			
Mô hình sản phẩm □ tên	33 -Meter phương tiện làm việc ở độ cao cao		
Tổng trọng lượng xe (Kg)	4495	Loại ổ đĩa	Ổ đĩa cơ học
Tải trọng (kg)		Kích thước tổng thể (mm)	5998×2 080 × 33 00
Curb Trọng lượng (kg)	4365	Ghế taxi (người đàn ông)	2,3
Cách tiếp cận/góc khởi hành (°)	20 /15	Hang trước/sau (mm)	11 00 /1 798 , 11 30 /1 768
Số lượng trục	2	Cơ sở chiều dài (mm)	3360
Tải trục (kg)	1 800 /2 695	Tốc độ tối đa (km/h)	115
□ Thông số kỹ thuật khung gầm □			
Mô hình khung gầm	BJ1045V9JBA-33	Nhà sản xuất	FotTRÊN
Tên thương hiệu	Thương hiệu Fotton	Kích thước tổng thể (mm)	5998 × 2 080 × 33 00
Loại nhiên liệu	Diesel	Tiêu chuẩn phát thải	GB17691-2018
Mô hình động cơ	Nhà sản xuất động cơ	Sự dịch chuyển (ML)	Sức mạnh (kW)
Q25A-150E60	Quachai Power Co., Ltd.	2 496	1 10
□ Hiệu suất hoạt động ở độ cao cao □			
Chiều cao làm việc tối đa (mm)	3300		
Tải trọng nền tảng (Kg)	200		
Trọng lượng nâng hiệu quả (Kg)	1000		
□ Chức năng xe tải hoạt động cao □			
Xe tải hoạt động có độ cao là một loại phương tiện có mục đích đặc biệt vận chuyển công nhân và công cụ cho công việc trên không. Thiết bị vận hành được trang bị cả trên nền tảng làm việc và ghế quay, nó có thể là r EMOTE điều khiển động cơ khởi động / dừng, tốc độ cao / thấp . Sử dụng van tỷ lệ thủy lực điện để điều khiển cánh tay nâng là sự ổn định tốt. Cánh tay nâng có thể 360 ° liên tục xoay . Thông qua cơ chế liên kết để làm cho mức độ rãnh công việc, s Bơm khẩn cấp có tefere rãnh Khi máy bơm chính bị hỏng , với ánh sáng ban đêm, có thể nâng các vật nặng. Người vượt trội có thể s eparate và a Djustable , đến a xe cúp san bằng on Đường không đều . Nó được sử dụng rộng rãi trong điện, chiếu sáng đường phố, thành phố, cảnh quan, thông tin liên lạc, sân bay, tàu (sửa chữa), vận chuyển, quảng cáo, nhiếp ảnh và các khu vực làm việc trên không khác .			



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com




Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

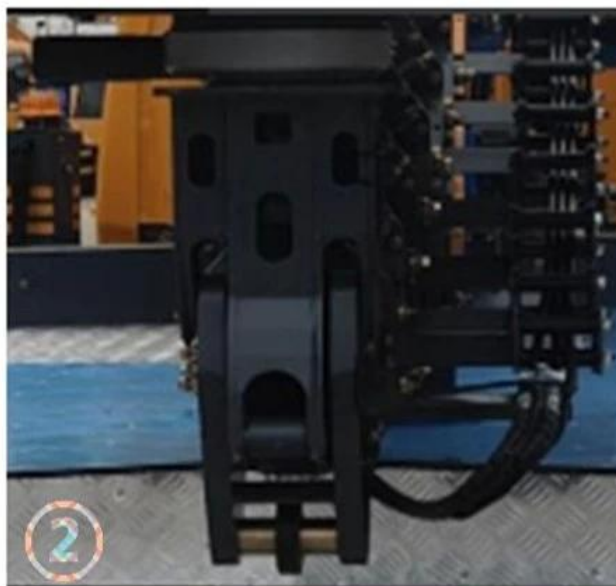

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773

Email: brenda@clchwtruck.com

- . Van cân bằng: Đảm bảo hoạt động xi lanh mịn và an toàn.
- . Cơ chế xoay: ổ đĩa xoay 21 inch với nền tảng cơ sở hình thang cung cấp bề mặt chịu tải lớn hơn để tăng cường độ ổn định.
- . REEL: cuộn ba kết nối tích hợp (thủy lực điện vòi) cung cấp tiện ích thuận tiện và thực tế.
- . Boom Head: Thiết kế đầu bùng nổ giống như Fork có hai điểm hỗ trợ bổ sung so với các thiết kế truyền thống, giảm thiểu giải phóng mặt bằng hoạt động cho chuyển động mượt mà hơn.
- . Xi lanh nâng kép: Xi lanh quá khổ và gia cố đảm bảo nâng mịn hơn. Được trang bị van vỡ để tăng cường an toàn trong các hoạt động nâng cao.
- . Van theo tỷ lệ: Van tỷ lệ nổi tiếng kiểm soát chính xác nguồn cung cấp dầu cho tất cả các chuyển động cấu trúc trên, cho phép điều chỉnh tốc độ và chuyển động mịn, ổn định.