

Thông số kỹ thuật chính			
Mô hình sản phẩm, tên	Xe tải phân phối nhựa đường ZZ1167M4617C		
Tổng trọng lượng (kg)	16000	Loại ổ	4 x 2
Tải trọng (kg)	4800	Kích thước tổng thể (mm)	8985 × 2500 × 3320
Curb Trọng lượng (kg)	11070	Ghế taxi (người đàn ông)	3
Cách tiếp cận/góc khởi hành (°)	16/9	Hang trước/sau (mm)	1500/2885
Số lượng trục	2	Cơ sở chiều dài (mm)	4600
Tải trục (kg)	6000/10000	Tốc độ tối đa (km/h)	90
Thông số kỹ thuật khung gầm			
Mô hình khung gầm	ZZ1167M4617C	Sản xuất	Tập đoàn Sinotruk Jinan Truck Co., Ltd
Tên thương hiệu	Howo	Kích thước tổng thể (mm)	7990 × 2496 × 2958
Đặc điểm kỹ thuật lốp xe	11.00-20	Lốp xe số	6
Số lò xo thép	10/9+6	Track Front (MM)	2022.2041
Loại nhiên liệu	Dầu diesel	Đường đua phía sau (MM)	1830
Tiêu chuẩn phát thải	Euro III	Quá trình lây truyền	6 thiết bị chuyển tiếp, 1 đảo ngược bánh răng
Cabin	Nội thất sang trọng và Thanh dụng cụ, với điều hòa không khí và ngủ.		
Mô hình động cơ	Sản xuất động cơ	Sự dịch chuyển (ML)	Sức mạnh (kW)
WD615.92	CÔNG TY TUYẾT VỜI TUYẾT VỜI NỀN TẢNG NỀN TẢNG, Ltd	9726	196
Toàn bộ máy tham số hiệu suất			
Khối lượng bể ³	10	Thể tích nhựa đường người trải (l/m²)	0,2 3,5
Chiều rộng phun (mm)	6000mm	Tốc độ làm việc (km/h)	1,5-7
Lỗi phun	± 1,5%	Số lượng vòi phun và điều khiển	48 Đặt ² một cho một
Phương pháp sưởi ấm	Ý nhập khẩu hệ thống sưởi diesel (200.000 kcal / h)		
Phun môi trường	Nhất nước nóng nóng, sửa đổi nhựa đường, nhựa đường pha loãng, nhựa đường nhũ hóa		
Việc sử dụng thiết bị và đơn giản giới thiệu			
ZZ1167M4617C Nhà phân phối nhựa đường là một loại nhựa đường phân phối chuyên nghiệp, nhựa đường pha loãng nhiệt, nhựa đường, độ nhớt cao được sửa đổi nhựa đường như thông minh Sản phẩm công nghệ cao tự động hóa.Được sử dụng trong việc xây dựng đường cao tốc cao cấp Mặt đường nhựa ở dưới cùng của lớp dầu tràn dầu trong suốt, Lớp chống thấm, lớp liên kết.Nhựa đường làm từ khung ô tô, Bể nhựa đường, hệ thống phun nhựa đường và hệ thống phun, hệ dẫn nhiệt dầu nóng hệ thống, hệ thống thủy lực, hệ thống đốt và hệ thống điều khiển, khí nén hệ thống, nền tảng hoạt động.Nó rất dễ vận hành, trong sự hấp thụ của các sản phẩm trong và ngoài nước trên cơ sở công nghệ, tăng lên đảm bảo chất lượng xây dựng và nội dung kỹ thuật và làm nổi bật Điều kiện xây dựng, cải thiện môi trường xây dựng của nhân bản hóa thiết kế.Thiết kế của nó là hợp lý và đáng tin cậy để đảm bảo nhựa đường Phân phối tính đồng nhất, điều khiển máy tính ổn định và đáng tin cậy, phương tiện Hiệu suất kỹ thuật đã đạt đến cấp độ nâng cao thế giới. Chiếc xe có thể Cải thiện thông qua công ty của tôi, tất cả các khía cạnh của công việc trong điều kiện tối tệ hơn			

HXe tải phân phối bitum 12m3 để bán





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com






Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com





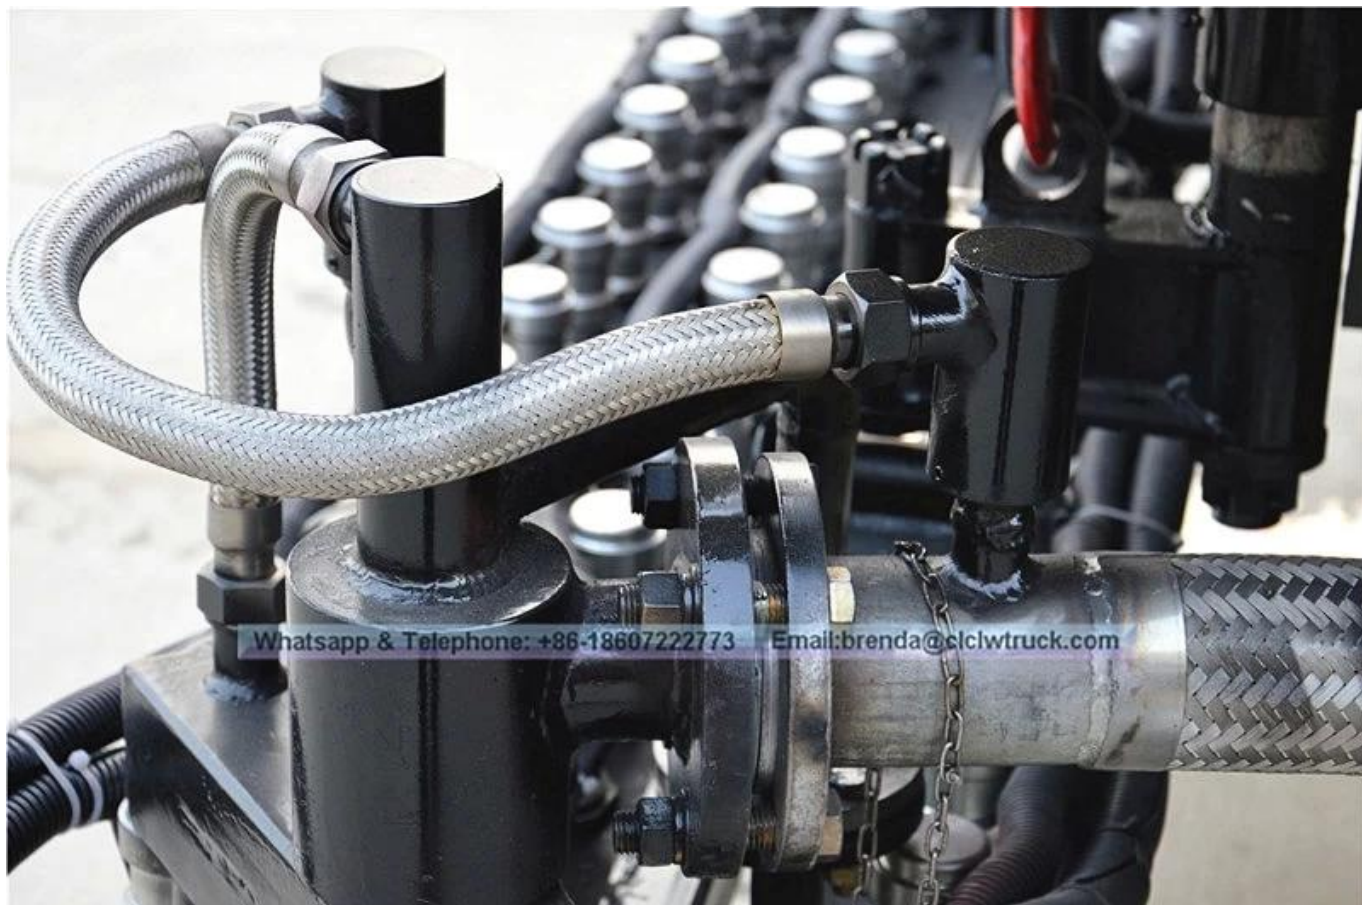

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com