

Principal especificaciones

Producto modelo	CLW5090TSL3	Camión de carretera	
Bruto peso (kg)	9400	Conducir tipo	4 x 2
Carga útil (Kg)	3500	General dimensión (mm)	6700 × 2290 × 2500
Frenar peso (kg)	5705	taxi asientos (hombre)	3
Acercarse / ángulo de salida (°)	22/12	Delantero trasero Hang (mm)	1180/1720
Número de ejes	2	Distancia entre ejes (mm)	3800
Eje carga	3460/5940	Máximo velocidad (km/h)	90

Chasis especificaciones

Chasis modelo	EQ1090T9ADJ3AC	Fabricante	Dongfeng Motors Co., Ltd.
Marca nombre	Dongfeng	General dimensión (mm)	6695 × 2285 × 2480
Neumático especificación	7.50R16	Llantas No.	6
Acero número de primavera	11/9+7,8/10+7	Frente pista (mm)	1831
Combustible tipo	Diesel	Trasero pista (mm)	1640
Emisión estándar	Euro III	Transmisión	5 engranaje hacia adelante, 1 marcha atrás
Cabina	Interiores de automóviles, con la dirección de la potencia y la interfaz USB, reproductor de cassette, con aire acondicionado,		
Motor modelo	Motor fabricar	Desplazamiento (ml)	Poder (KW)
CY4102-E3C	Dongfeng Chaoyang Diesel Co., Ltd	3856	91

Camino Rendimiento del barrendero

Basura Volumen del tanque (m³)	5	Agua Volumen del tanque (m³)	2.5
Material del tanque de basura	Inoxidable acero	Material de tanque de agua	Inoxidable acero
Modelo del motor auxiliar	Jx493g	Fuerza del motor auxiliar (KW)	57kw
Fabricantes del motor auxiliar	Jiangxi Isuzu Engine Co., Ltd.	Máximo Ancho de barrido (mm)	3200
Barriendo velocidad (km / h)	3-20	Barriendo capacidad	9000- 60000
Máximo Tamaño de grano y calidad (mm)	100 mm \ ± 1.5 kg	Limpieza Tasa	96%

Camino Características del barrendero

- 1.the La caja de control está en la cabina, todo tipo de sistema eléctrico centralizado para iControl y fácil de operar!
- 2, Cuatro disco de escaneo combinado con boquilla de succión en el trabajo.de acuerdo a un Se pueden controlar diferentes condiciones de limpieza del disco de escaneo eligiendo tres engranajes, medianos y bajos, lo que puede asegurarse de que haya un buen La limpieza da como resultado una variedad de estado de contaminación.y cuando se encontró con el obstáculo, El disco de escaneo puede tener una protección y características de evitación automática. Función de reinicio automático y retraído automáticamente, luego se restableció automáticamente ¡Después de algunos obstáculos!
- 3.do tanto del lado del disco de escaneo puede estar funcionando por completo o un trabajo unilateral independientemente.
- 4.the ¡Los componentes centrales de los sistemas hidráulicos adoptan la importación original!

DFAC Road Sweeper Truck

Imagen como se muestra:










Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clewtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

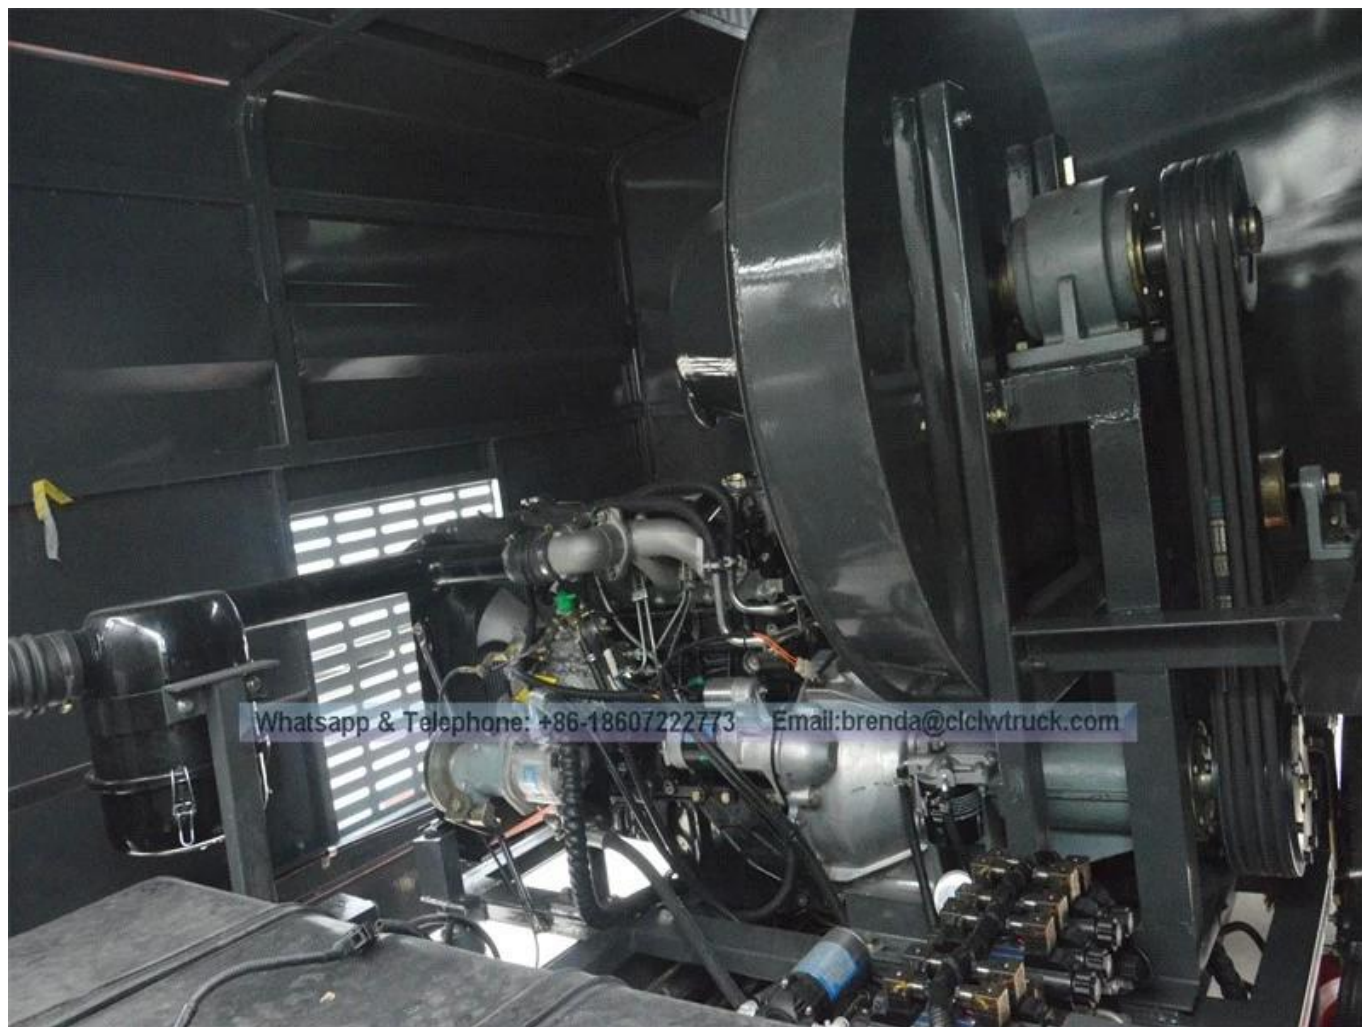

Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com